

## Brandpost RHB gjuten

Brandpost och knärör lackerade med Resicoat R4  
Enl. DIN. 3476



För anslutning till VRS DN 100 eller PE 110  
Brandpoströr gjutet i segjärn GGG50. Övriga detaljer i rostfritt SS 2333 Med undantag för spindelmutter som är gjuten i mässing DIN 1705 RG5  
Packningar i EPDM-gummi  
Försedd med avtappning som kan pluggas.

### Flöde för brandpost DN 80 Tryckklass 16

Bar	L/sec
4	80
5	91
6	100
7	107
8	114




Kan även beställas  
med backventil

### Flödesmängd vid öppning

Varv	Liter	Sek.
1/4	10	0,1
1/2	30	0,5
1	200	3,6
2	800	14,3
3	1200	21,5
5	1700	30,9
7	2000	38,3



Renoveringsbar ifrån packboxlocket

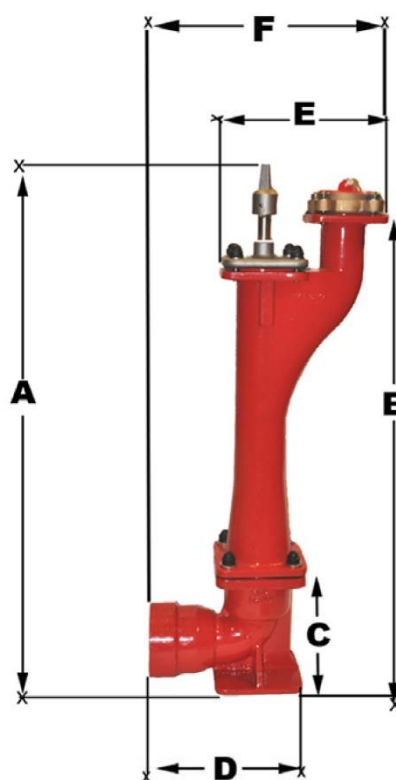

### Byggmått

RSK Nr.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	E mm.	F mm.	Vikt
4203023	1212	1120	300	350	345	480	79
4203015	1412	1320	300	350	345	480	86
4203016	1712	1620	300	350	345	480	98