

Brandpost RHB - Rostfri Teleskopisk

För anslutning till VRS DN 100 eller PE 110
 Alla detaljer i rostfritt SS 2333 Med undantag för spindelmutter
 som är gjuten i mässing DIN 1705 RG5.
 Packningar i EPDM-gummi
 Försedd med avtappning som kan pluggas.
 Renoveringsbar ifrån packboxlocket.

Flöde för brandpost DN 80 Tryckklass 16


Bar	L/sec
4	80
5	91
6	100
7	107
8	114



Kan även beställas
 med backventil

Flödesmängd vid öppning

Varv	Liter	Sek.
1/4	10	0,1
1/2	30	0,5
1	200	3,6
2	800	14,3
3	1200	21,5
5	1700	30,9
7	2000	38,3

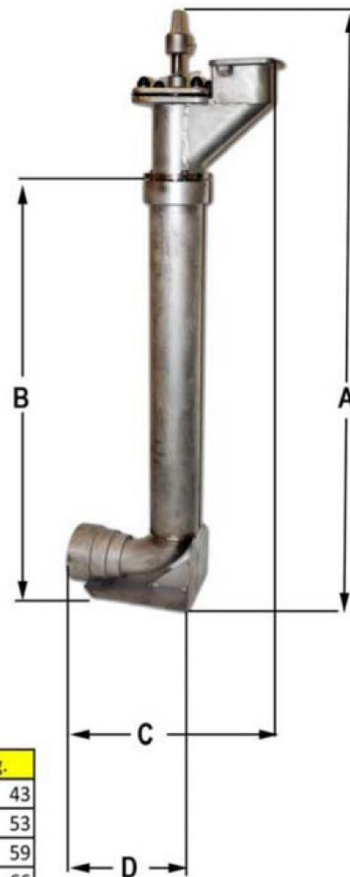

Byggmått för teleskopisk brandpost

RSK	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	Vikt kg.
4203038	1000-1250	700	500	350	43
4203039	1210-1710	900	500	350	53
4203040	1600-2100	1290	500	350	59
4203041	2000-2500	1570	500	350	66