

Förankringsbojor i rostfritt SS2333 för gjutjärn och segjärnsrör




Tryckklass

- PN 10 för bojor mellan DN 80 till DN250
- PN 8 för bojor mellan DN 300 till DN 400
- PN 6 för bojor över DN 500
- PN 10 för bojor över DN 500 som beställs med dubbla svep



M12-M20

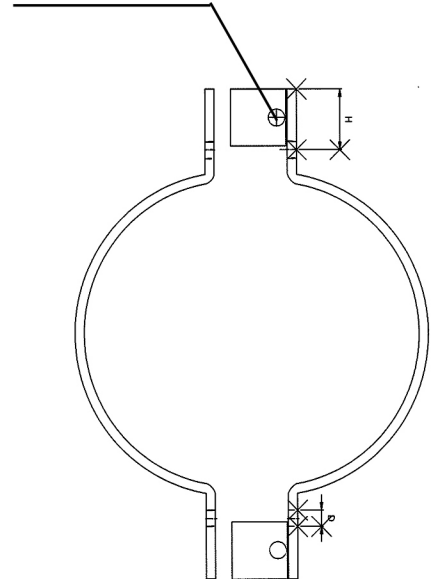

Mått för gjutjärn och segjärnsrör

RSK	DN	A (DY) mm.	B mm.	C mm.	Dragstång	Vikt kg.
1139063	80	97	215	60	M12	8
1139064	100	118	253	60	M16	8,5
1139065	125	144	305	60	M16	11,5
1139066	150	170	315	60	M16	13,5
1139067	200	222	390	60	M16	16
1139068	250	274	445	60	M20	18,5
1139069	300	326	480	60	M20	24,5
1139070	350	378	535	60	M20	49
1139071	400	430	580	80	M20	55
1139072	500	535	700	100	M20	59
1139073	600	635	870	100	M20	68