

# Rostfri teleskopisk brandpost

DN:80 Levereras med utloppskoppling A, B, eller C

Klass:PN:16

Tätning: Plantätning/sätetätning

Anslutning: VRS DN 100 eller PE 110

Levereras med avtappning/dränering

Kan pluggas vid önskemål.

Brandposten är totalt renoveringsbar ovanifrån.

Tätningssytan på knäröret kan även brotchas utan att BP behöver grävas upp.


Samma funktion som Älmhult

## Flöde för brandpost DN 80 Tryckklass 16

Bar	L/sec
4	80
5	91
6	100
7	107
8	114



Kan även beställas  
med backventil

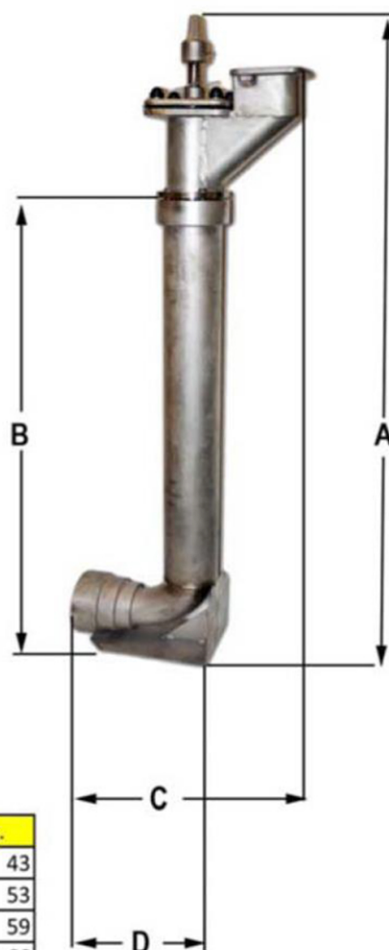

## Byggmått för teleskopisk brandpost

RSK	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	Vikt kg.
4203038	1000-1250	700	500	350	43
4203039	1210-1710	900	500	350	53
4203040	1600-2100	1290	500	350	59
4203041	2000-2500	1570	500	350	66