


## Spolposter

Tillverkade i rostfritt SS2333 med packningar i EPDM gummi  
Beräknat flöde vid 6 Bar 45-55 L/S. Försedd med avtappning som kan pluggas

### Renoveringsbar ifrån packboxlocket

Levereras med 63 mm. slangkoppling

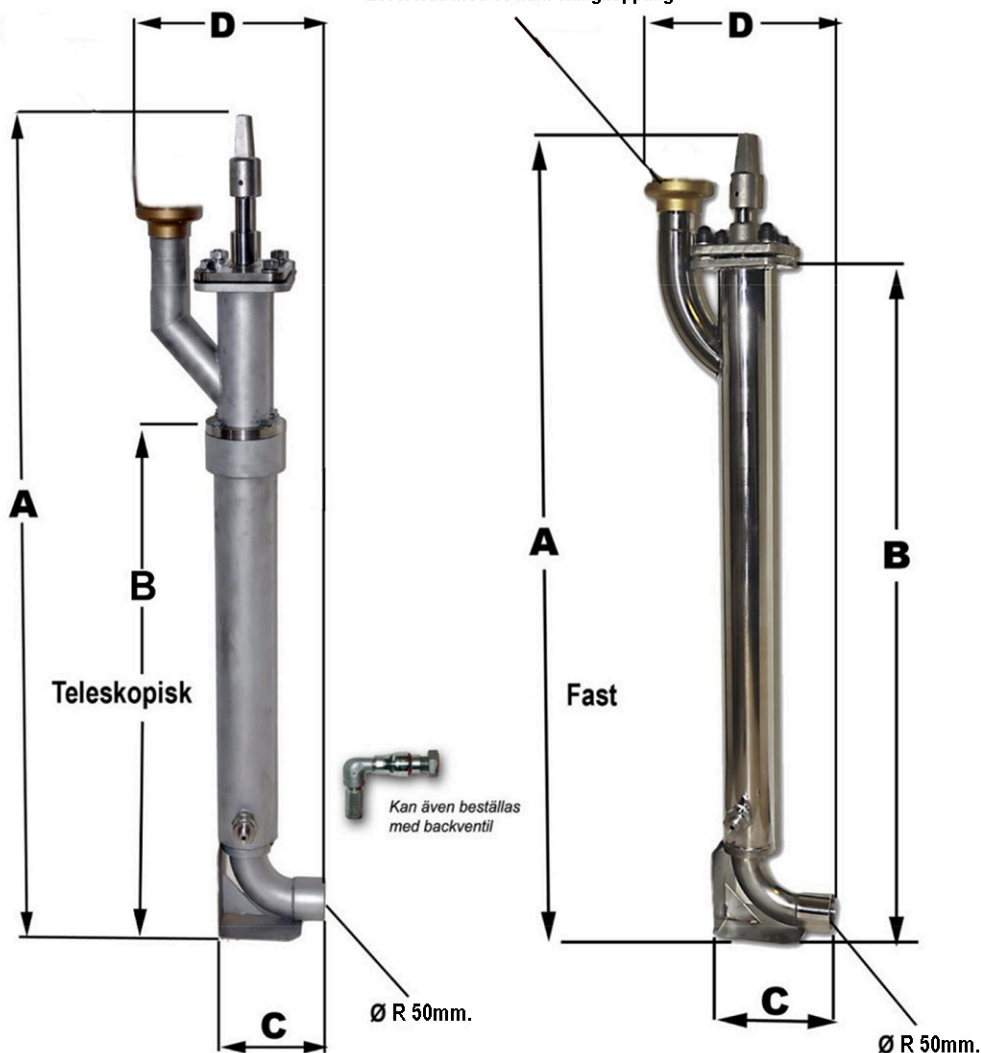

#### Byggmått teleskopisk spolpost

RSK	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	Vikt kg.
4201125	1000-1250	560	200	300	30
4201217	1200-1700	920	200	300	30
4201621	1600-2100	1360	200	300	30

#### Byggmått fast spolpost

RSK	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	Vikt kg.
4201210	1210	818	200	300	20
4201410	1410	1118	200	300	22
4201710	1710	1418	200	300	24