



RÖDHAMMARBOLAGEN AB

PRODUKTKATALOG



VA- Produkter

Brandposter, spolposter och
tillbehör. Luckor, verktyg,
förankringsbojor mm....



Rödhammar-Bolagen AB är ett mekaniskt företag som tillverkar och marknadsför produkter inom Industri VA och VVS till nyanläggning, reparation och underhåll.

Företaget grundades år 1907 av Birger Nilsson och hette då Birger Nilssons Verkstäder, med verksamhet inom koppar och plåtslageribranschen. Efter ett par år hade företaget utvecklats till att vara ett av de största i Sverige inom sin bransch. År 1934 kom Birgers son Sven Rödhammar in i företaget och införde då en mer teknisk och tillverkande inriktning. Sven övertog företaget tillsammans med sin fru Greta år 1958.

Under många år var tillverkning av delar till och arbeten på fasta och roterande neonskyltar en stor produkt. Så som Stomatol på slussen, NK klockan, V-centrum i Vällingby samt Dagens Nyheter och Expressen skylt i Marieberg. Det förekom även uppdrag och tillverkning för vissa museer. Från och med år 1988 tog Sven-Åke Rödhammar över företaget efter sin far och farfar. Har sedan dess och drivit detta med ambitionen att införa moderna och tekniska hjälpmedel i verksamheten till gagn för rationell, kvalitetssäkrad och miljömedveten produktion. Och sträva efter starka och kvalitativa produkter. Från 2015 har Sven-Åke Rödhammar dragit sig tillbaka ifrån den direkta produktionen. Företaget drivs idag av Bo Nilsson och Torbjörn Gozzi. Med Sven-Åke kvar som ägare. Kojapo AB Sköter en stor del av marknadsföringen och försäljningen. Våra kunder är till största delen grossister, entreprenörer och kommuner över hela Sverige.

Vi distribuerar numera våra produkter till ledande rörgrossisterna via **Kojapo AB** för att hålla en hög tillgänglighet och servicegrad till slutkunden.



Försäljningsvillkor

Öppettider: Måndag-torsdag 8.00-16.30. Fredag 07.30-13.00.

Order: Order kan läggas på 08-771 91 30, fax 08-771 91 33 eller på vår hemsida www.rodhammarbolagen.se.

Priser: Priserna gäller exklusive gällande mervärdesskatt. I händelse av prisjusteringar förbehåller sig leverantören att tillämpa leveransdagens pris.

EU pall och pallkrage debiteras till självkostnadspris.

Leveransvillkor: Fritt vårt lager. I övrigt hänvisas till allmänna leveransvillkor AA VVS 05.

Betalningsvillkor: 30 dagar netto från fakturadatum. Vid betalning efter förfallodatum debiteras dröjsmålsränta med 24 % och år.

Returer: Returer tas emot endast efter överenskommelse. Vid retur av felfria och aktuella produkter görs avdrag med 20 %. Igen returrätt gäller vid specialtillverkade produkter.

I det fall returen föranletts av fel på produkten eller av fel som vi är ansvariga för krediteras fakturerat belopp utan avdrag.

Reklamationer: Reklamation av felaktiga varor skall ske till oss inom 8 dagar efter mottagandet.

Ankomstkontroll: Kontrollera alltid antal kollin och om något skadats när ditt gods ankommit. I det fall en vara skadats under transport skall reklamation göras till transportören direkt.

Garanti: 12 månaders garanti från leveransdatum. I övrigt se AA VVS 05.

Äganderätt: Levererade varor förblir vår egendom intill dess de till fullo betalats.



Boka gärna ett besök av vår VA-buss.

Vi hjälper även till med att byta insatser på brandposter. Och dessutom bistår vi med råd och instruktioner om underhåll och reparationer på brandposter.



Trotjänaren RHB3 (Älmhult)



Brandpostinsatser

Rödhammarbolagens brandpostventiler

Utförande

Brandposter av samma konstruktion som "original" brandposten typ Älmhult 1939. Det betyder att brandposten är av den typ som öppnas och stängs av att kompression sker via en trapetsgängad spindelstång. Tätning sker via plan mot plan (Sätetätning). Avstängningen ligger i flänsförband mellan stigrör och fotknärör. Brandposterna är totalt renoveringsbara ovanifrån utan att den behöver grävas upp och är även frystålig. Levereras med Rödhammarbolagens avtappning. Som kan pluggas om den ej används samtliga brandposter levereras provtryckta med unik id-skylt. Den gjutna brandposten är fullt öppen efter ca:7 varv. Och läns/dränering stängs vid öppning efter 2 varv. På rostfri brandpost sker avtappningen via en membranläns som helt styrs av vattentrycket.


Röranslutningar VRS DN 100, PVC eller PE-rör 110. Alternativt knärör med fläns DN 100. Utan knärör kan brandposten anslutas direkt på befintligt knärör utan adapter. Den rostfria modellen kan även levereras med förventil (avstängningsventil)

Material

Brandpoströr i segjärn eller rostfritt. På den gjutna brandposten är ytan på brandpoströret korrosions skyddad (lackerad) med Epoxifärg Resicoat R4 Enl. DIN 3476 och alla detaljer invändigt är tillverkade i rostfritt material utom spindelmutter (mässing) och packningar i EPDM-gummi

Alla brandposter är renoveringsbara med de flesta äldre modeller av Älmhultbrandposten

De vanligaste längderna är: 950,1210, 1410 eller 1710 men kan även beställas i speciallängder

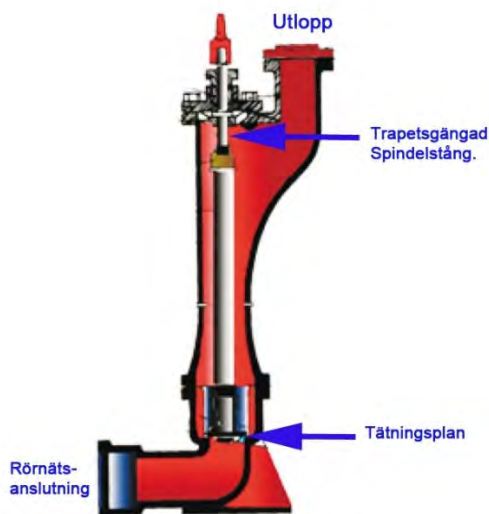

Hur fungerar RHB:s automatiska avtappning/dränering?

RHB har två typer av A/D

Den som monteras på den gjutna brandposten har en gummipackning på kägla som går upp och tätar avtappningshålet då brandposten öppnas, Då brandposten stängs rinner vattnet ut genom avtappningshålet .

Det tar ca 10-12 minuter innan brandposten är helt tömd,


Vattenmängd som återstår efter tömning i gjuten brandpost ca: 0,5 L

Den andra typen av A/D fungerar enligt följande:

När brandposten öppnas tätar ett gummi membran mot avtappningshålet som hålls på plats av vattentrycket.

När brandposten stängs så släpper trycket och membranet fjädrar tillbaka. Då tömms brandposten på ca: 10-12 min.

Vattenmängd som återstår efter tömning i rostfri brandpost ca: 1 L

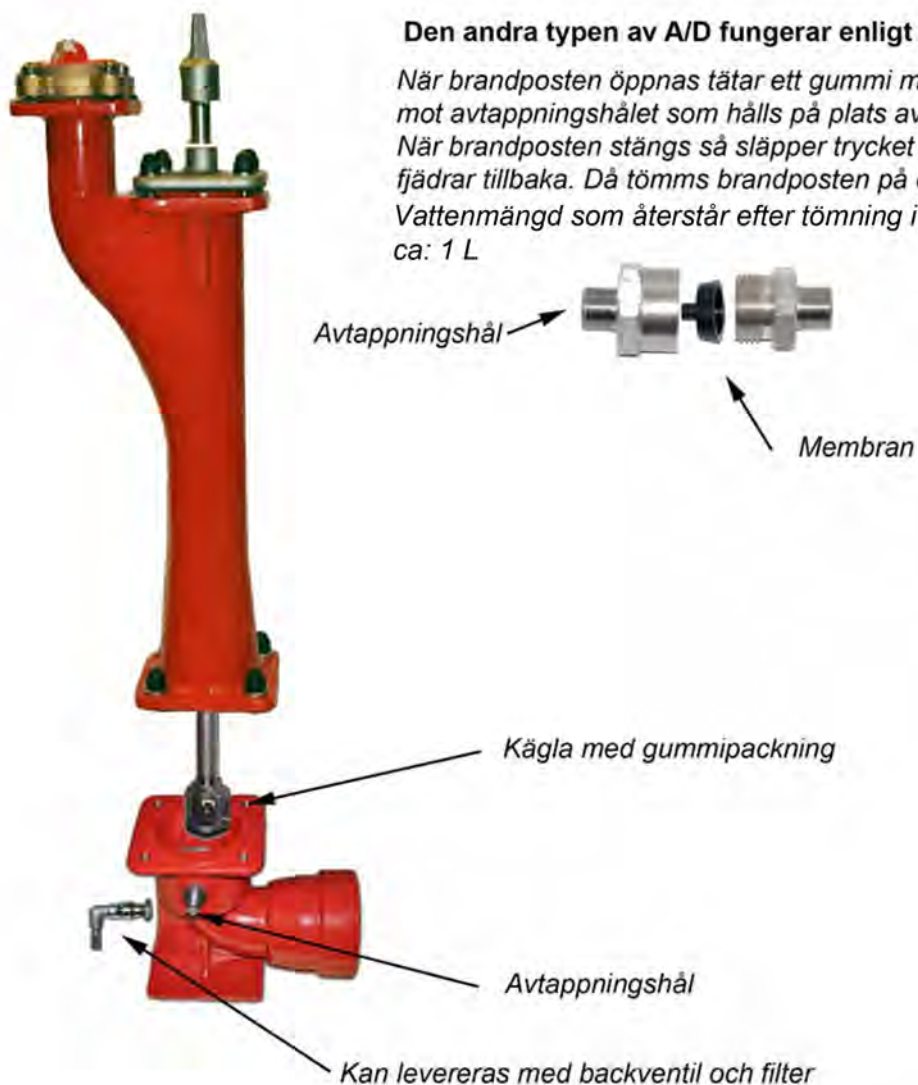


Spolposter



Tillverkade i rostfritt SS2333 med packningar i EPDM gummi
Beräknat flöde vid 6 Bar 45-55 L/S. Försedd med avtappning som kan pluggas

Renoveringsbar ifrån packboxlocket

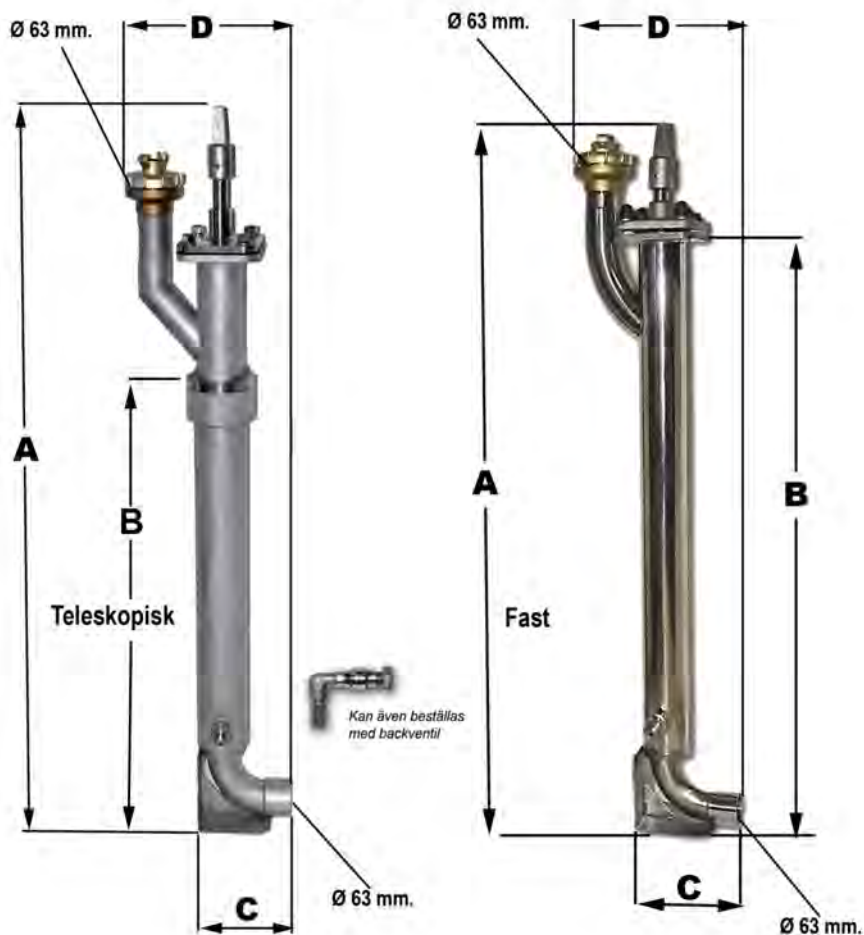

Byggmått teleskopisk spolpost

RSK	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	Vikt kg.
4201125	1000-1250	560	200	300	30
4201217	1200-1700	920	200	300	30
4201621	1600-2100	1360	200	300	30

Byggmått fast spolpost

RSK	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	Vikt kg.
4201210	1210	818	200	300	20
4201410	1410	1118	200	300	22
4201710	1710	1418	200	300	24

Brandpost RHB gjuten

Brandpost och knärör lackerade med Resicoat R4

Enl. DIN. 3476  



För anslutning till VRS DN 100 eller PE 110

Brandpoströr gjutet i segjärn GGG50. Övriga detaljer i rostfritt SS 2333 Med undantag för spindelmutter som är gjuten i mässing DIN 1705 RG5

Packningar i EPDM-gummi

Försedd med avtappning som kan pluggas.

Flöde för brandpost DN 80 Tryckklass 16

Bar	L/sec
4	80
5	91
6	100
7	107
8	114




Kan även beställas
med backventil

Flödesmängd vid öppning

Varv	Liter	Sek.
1/4	10	0,1
1/2	30	0,5
1	200	3,6
2	800	14,3
3	1200	21,5
5	1700	30,9
7	2000	38,3



Renoveringsbar ifrån packboxlocket

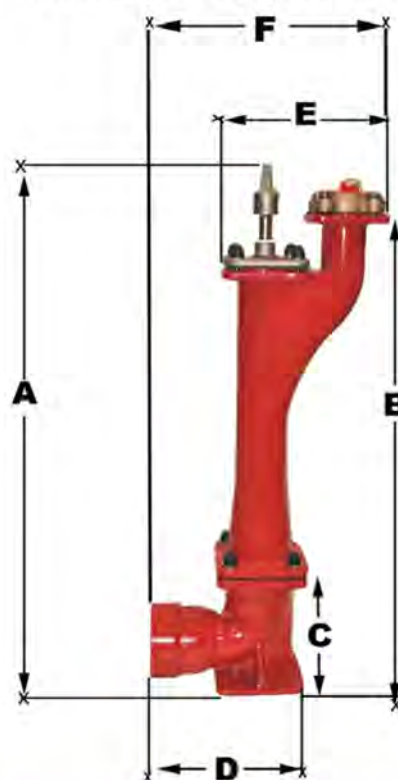

Byggmått

RSK Nr.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	E mm.	F mm.	Vikt
4203023	1212	1120	300	350	345	480	79
4203015	1412	1320	300	350	345	480	86
4203016	1712	1620	300	350	345	480	98



Brandpost RHB - Rostfri Teleskopisk

För anslutning till VRS DN 100 eller PE 110

Alla detaljer i rostfritt SS 2333 Med undantag för spindelmutter som är gjuten i mässing DIN 1705 RG5.

Packningar i EPDM-gummi

Försedd med avtappning som kan pluggas.

Renoveringsbar ifrån packboxlocket.

Flöde för brandpost DN 80 Tryckklass 16

Bar	L/sec
4	80
5	91
6	100
7	107
8	114



Kan även beställas
med backventil

Flödesmängd vid öppning

Varv	Liter	Sek.
1/4	10	0,1
1/2	30	0,5
1	200	3,6
2	800	14,3
3	1200	21,5
5	1700	30,9
7	2000	38,3



Byggmått för teleskopisk brandpost

RSK	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	Vikt kg.
4203038	1000-1250	700	500	350	43
4203039	1210-1710	900	500	350	53
4203040	1600-2100	1290	500	350	59
4203041	2000-2500	1570	500	350	66

Brandpost RHB - Rostfri

För anslutning till VRS DN 100 eller PE 110
 Alla detaljer i rostfritt SS 2333 Med undantag för spindelmutter
 som är gjuten i mässing DIN 1705 RG5.
 Packningar i EPDM-gummi
 Försedd med avtappning som kan pluggas.

Renoveringsbar ifrån packboxlocket

Flöde för brandpost DN 80 Tryckklass 16

Bar	L/sec
4	80
5	91
6	100
7	107
8	114



Kan även beställas
 med backventil

Flödesmängd vid öppning

Varv	Liter	Sek.
1/4	10	0,1
1/2	30	0,5
1	200	3,6
2	800	14,3
3	1200	21,5
5	1700	30,9
7	2000	38,3



Byggmått för brandpost

RSK.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	vikt.
4203008	1210	1185	345	365	31
4203009	1410	1385	345	365	35
4203010	1710	1685	345	365	38



Dubbla utlopp inklusive knärör.

Förutom de dubbla utloppen som lev. med valfri utloppskoppling, så är funktionen som övriga RHB brandposter (renoveringsbar)

Längd. 1210 RSK: 4203072

Längd. 1410 RSK: 4203073

Längd. 1710 RSK: 4203074

Kan även förses med RHB:s
Brandpostförlängare

Utan Knärör

Längd. 1210. RSK: 4203075

Längd. 1410 RSK: 4203076

Längd. 1710 RSK: 4203077





**Rostfri teleskopisk brandpost
med förstärkningsventil
Tillverkad i 2333 alternativt 2343**

Renoveringsbar från packboxlock

Standardlängder

Längd: 1000-1250 mm.
art nr. 200910004

Längd: 1210-1710 mm.
art nr. 200912104

Längd: 1600-2100 mm.
art nr. 200916004

Packning i EPDM
eller läder

Automatisk avtappning

Anpassad för både VRS
eller PE110



Tunnelbrandpost för utrymningsväg

Flänsanslutning mot rör DN 200 Tryckklass PN16

Material: syrafast stål SS2343

Lackerad: Pulverlack RAL3000

Packningar: EPDM gummi


Utkast koppling och lock: Mässing

Artnr. 20110101

*Vridspjällsventil, hus av pulverlackerat gjutgärn.
Delad axel. Spjällblad av syrafast stål.*

*Manchett fixerad genom rillor och centreringsklackar i huset.
Axlar distanserade från huset via lagerbrons.
Tätning 5-faldig mot atmosfär för att eliminera läckage ifrån spindeln.
Centreras via 4 st. fästörön mot fläns.
Märkbricka för leverantör, VM-nr. mm.
Ventil försedd med ratt och märkesindikator.*

Utbytbar manchett av EPDM-gummi.

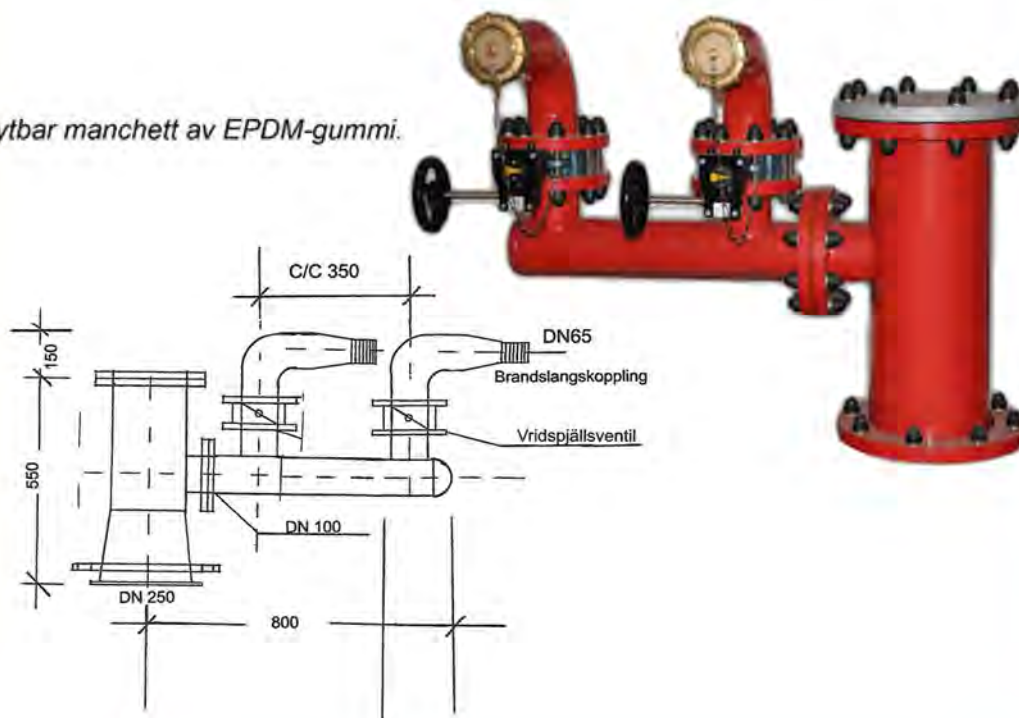

Tunnelbrandpost för utrymningsväg PEC. 49

Flänsanslutning mot rör DN100. Tryckklass PN16

Material: syrafast stål SS2343

Lackerad: Pulverlack RAL3000

Packningar: EPDM gummi

Utkast koppling och lock: Mässing

Artnr. 20110103

*Vridspjällsventil, hus av pulverlackerat gjutgärn.
Delad axel. Spjällblad av syrafast stål.*

Manchett fixerad genom rillor och centreringsklackar i huset.

Axlar distanserade från huset via lagerbrons.


Tätning 5-faldig mot atmosfär för att eliminera läckage ifrån spindeln.

Centreras via 4 st. fästörön mot fläns.


Märkbricka för leverantör, VM-nr. mm.

Ventil försedd med ratt och märkesindikator.

Utbytbar manchett av EPDM-gummi.

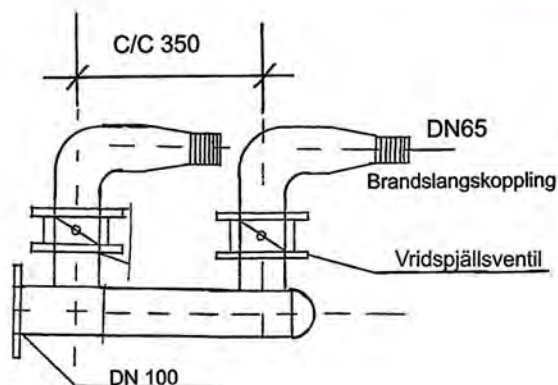

Reservdelar för RHB:s brandposter

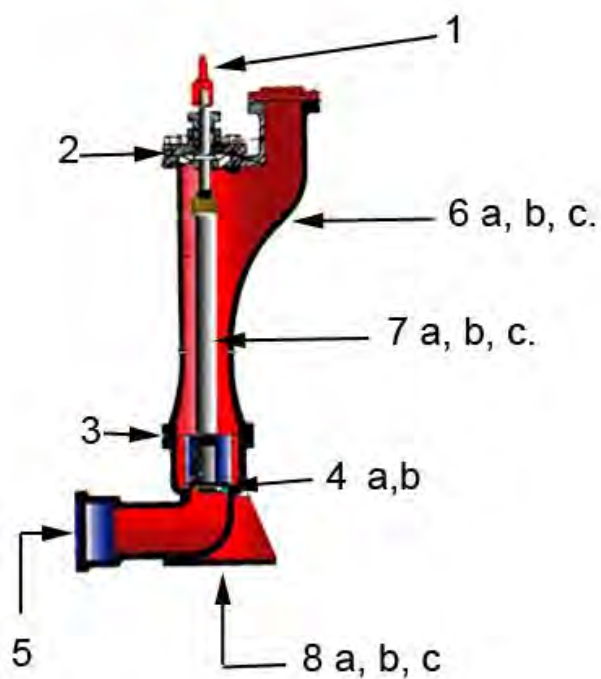

nr. 1 Nyckelhylsa 4211260



nr. 2 Packning för packboxlock 4211290




nr. 3 Packning för fotknärör 4211289



nr. 4a Packning för ventilhuvud 6 mm. 4211280

Reservdelar, fortsättning.

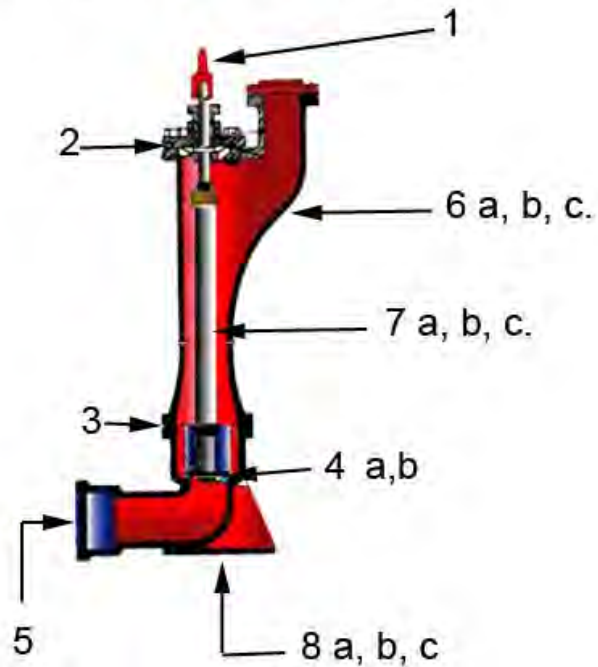

nr. 4b Packning för ventilhuvud 12 mm. 4211281



nr. 5 Packning för VRS och PE DN 100 4211276



nr. 6 a Brandpoströr i gjutet segjärn lackerat i Akzo Nobel Powder Coating Resicoat R4-Fb L=1210 4211270

nr. 6 b Brandpoströr i gjutet segjärn lackerat i Akzo Nobel Powder Coating Resicoat R4 Fb L=1410 4211271

nr. 6 c Brandpoströr i gjutet segjärn lackerat i Akzo Nobel Powder Coating Resicoat R4 Fb L=1710 4211272

Reservdelar fortsättning.



nr.7 a Ventilstång för BP. 1210 (L=705 mm.) 4211267

nr. 7 b Ventilstång för BP. 1410 (L= 855 mm.) 4211268

nr. 7 c Ventilstång för BP 1710 (L= 1160 mm.) 4211269

Fotknärören är gjutna i segjärn som är pulverlackerade med Akzo Nobels Powder Coating Resicoat R4-FB



nr. 8 a Fotknärör för VRS DN 100 eller PE 110
4211273



nr. 8 b Fotknärör med fläns DN 100
4211321



nr. 8 c Bottenfläns DN 100
4211255

Övriga reservdelar & tillbehör för brandpost.



Klämring för VRS 1198407



4211285
Pinnskruv med mutter M20 x 90



4211286
M20 x 80



4211287
M16 x 80



4211284
T-skruv M16



4211288
Lock med lina utlk. A



4211298
Utlkl. B och C



20100818
infoskylt för BP dränering




20100819
infoskylt för BP ej dränering



4211291
Packning utloppskoppling

Teleskopiska trummor För brandposter & spolposter.

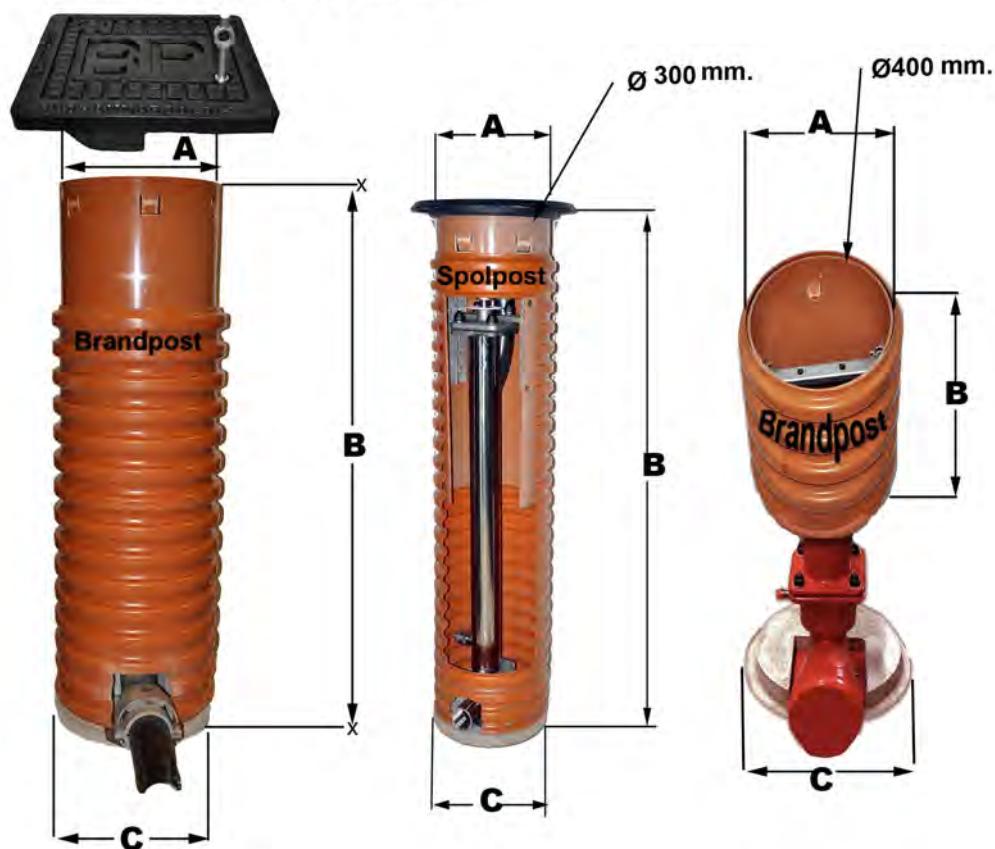

Byggmått för Brandposttrummor


RSK	A mm.	B mm.	C mm.
4211315	400	1200-1800	485
4211316	400	1800-2400	485
4211317	400	2100-2700	485

Kort brandposttrumma


RSK	A mm.	B mm.	C mm.
4211322	400	400	485

Byggmått för spolposttrumma

RSK	A mm.	B mm.	C mm.
1900307	315	1000-1250	360
1900308	315	1200-1700	360
1900309	315	1600-2100	360

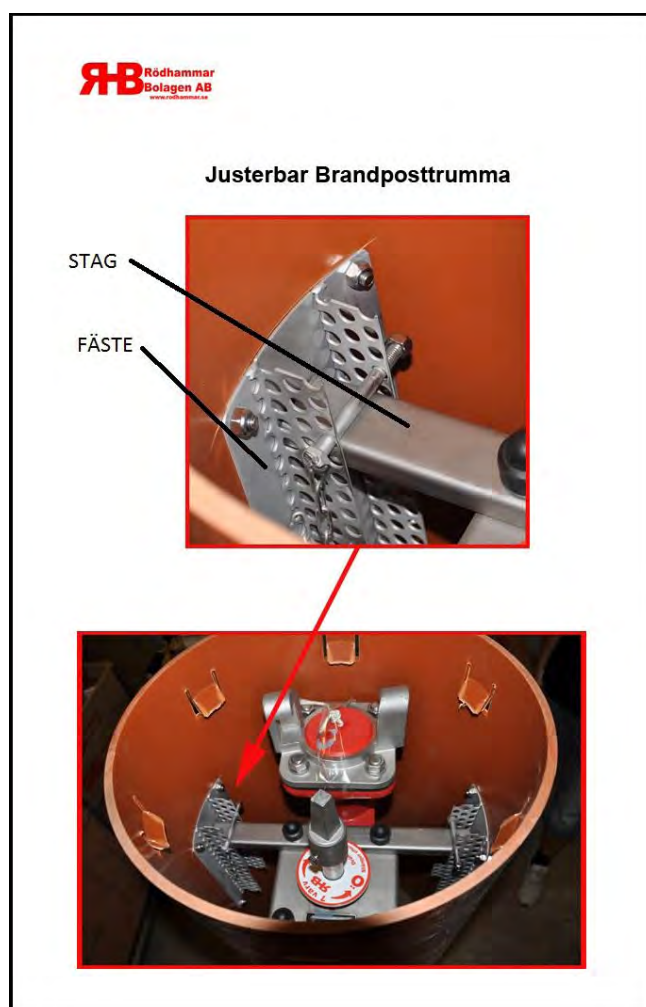

Klämring: RSK 4211275 för PE och PVC. PE ände RSK 3481660

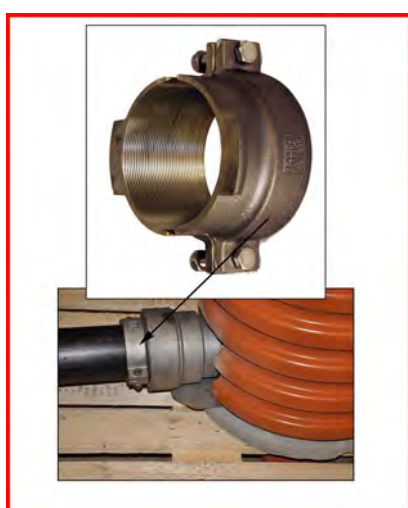

Betäckningar för brandposter och spolposter

Brandpostbetäckning typ Tierp
Mått DY 385 x 260 mm. Vikt 14 kg.



Låsbar 1900312

Betäckning Di 400 1900313
Vikt 46 kg.



Låsbar betäckning Di 400
1900313 vikt 46 kg.





Betäckning för spolpost
1900310



32 x 32 cm vikt 14,5 kg.



Reparationskit för brandposter

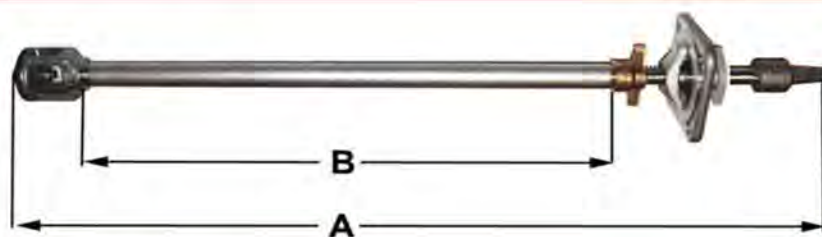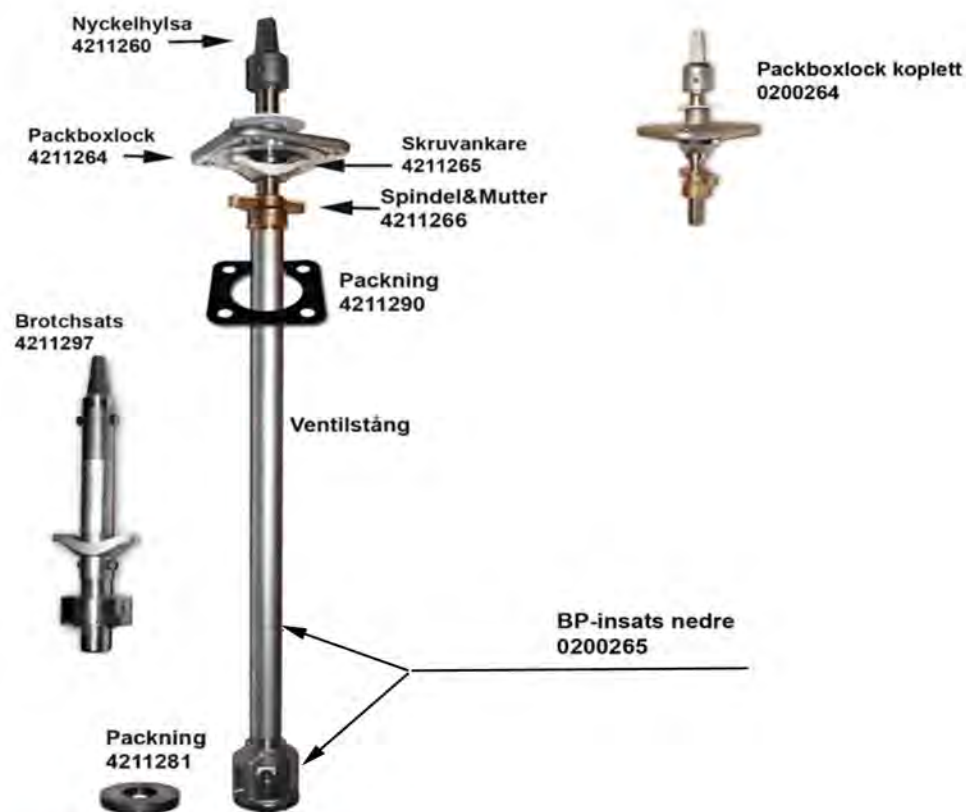

Brandpostinsats

RSK	A mm.	B mm.	Vikt kg.	Avsedd för:
4211294	1050	665	15,5	1210
4211295	1250	865	16	1410
4211296	1550	1165	16,5	1710

Brandposthuvud, fotanslutningar och utloppskopplingar



Fotanslutning A
Artnr. 05010533



Utloppskoppling A
RSK 4211257



Fotanslutning B
Artnr. 05010534



Utloppskoppling B
RSK 4211258



Fotanslutning C
Artnr. 05010535



Utloppskoppling C
RSK 4211259



Vridbart brandposthuvud med överdel i rostfritt SS2333 (rör i aluminium) genomlopp- DN75 levereras med önskad fotanslutning.
Artnr. 05010532

Eller fast brandposthuvud som ovan, utförande i aluminium
Artnr. 05010531



Brandposthuvud vridbart

Brandposthuvud med enkelt eller dubbla utlopp.
Uppge önskad fotanslutning. Ståndarrörets genomlopp DN 75

Material

Ståndarrör och kopplingar i rostfritt SS 2333

Tryckklass: PN 16



Fotanslutning A
(tillbehör)



Fotanslutning B
(tillbehör)

Brandpostförlängare RHB övre i rostfritt stål

i sats med spindelstång, packningar, skruvar och muttrar. (OBS: L= 150-200 ej med spindelförl.)

Material

Brandpostförlängare, skruvar och muttrar i rostfritt stål SS 2333, spindelförlängare i stål, packningar i EPDM-gummi.

Mått

Levereras i standardlängder enligt tabell nedan.

Produkten **kan även levereras i valfria längder efter beställning**



Komplett inkl. spindelstång, packningar, skruvar och muttrar.

Längd	Vikt	RSK
150 mm	8,5 kg	421 00 01 Ej med sp. förlängare
200 mm	9,0 kg	421 00 02 Ej med sp. förlängare
300 mm	10,0 kg	421 00 03
400 mm	11,0 kg	421 00 04
500 mm	12,0 kg	421 00 05
600 mm	13,0 kg	421 00 06

Brandpostförlängare RHB nedre i rostfritt stål (ej lagervara)



Utförande

Brandpostförlängare nedre som passar brandpost typ Älmhult 1939 och brandpost typ RHB 3. Brandpostförlängaren levereras komplett i sats med ventilstång, packningar, skruvar och muttrar.

Material

Brandpostförlängare, ventilstång, skruvar och muttrar i rostfritt stål SS 2333, packningar i EPDM-gummi.

Mått

Levereras i standardlängder enligt tabell nedan. Produkten kan även **levereras i valfria längder efter beställning.**

Komplett inkl. ventilstång, packningar, skruvar och muttrar

Längd	Vikt	RSK
150 mm	6,8 kg	421 00 12
200 mm	8,0 kg	421 00 13
300 mm	10,5 kg	421 00 14
400 mm	13,0 kg	421 00 15
500 mm	15,5 kg	421 00 16
600 mm	18,0 kg	421 00 18




RHB:s brandpostförlängare

Förlängaren monteras mellan utloppsfläns och utloppskoppling
Med packningar emellan.

Passar de flesta på marknaden förekommande brandposter med 4 bult.

Levereras med BP-förlängare, spindelförlängare, packning, samt bultar och muttrar.

Levereras i standardlängder: 150-600 mm.
Men kan även tillverkas i längder efter kundens önskemål.

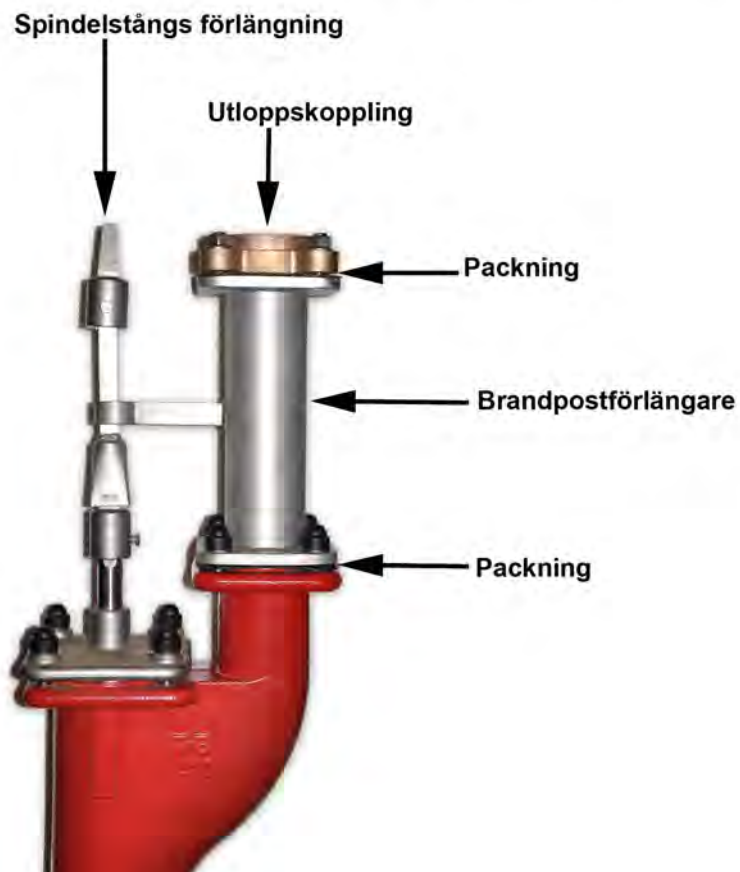

Brandposttillbehör



Brandpostpropp typ A
artnr. 4211292



Brandpostpropp typ B
artnr. 4211318



Brandpostpropp typ C
artnr. 4211319



Atlaskoppling
4220414



Slangkoppling
4220752



Atlas/Slang
4221065



Lock för slangkoppling
422156

Brandposttömmare

*Vid 8 bars tryck töms
en brandpost på 10 sec.*

*Kan levereras
med adapter för
utloppskoppling B, C*



Nyhet!

*Handpump
inkl. fotstöd.*



Artnr.709101

Blindflänsar

Blindfläns för fotknärör



Artnr. 20010007

Blindflän för byte av BP-insats



Artnr. 20010009

Blindflänsar för läcksökning



Artnr. 20010008



Spindeltätningar, typ: Permatight



Spindeldiameter	Vikt	Art. nr
18 mm	0,1 kg	05100018
20 mm	0,1 kg	05100020
22 mm	0,1 kg	05100022
23 mm	0,1 kg	05100023
24 mm	0,1 kg	05100024
25 mm	0,1 kg	05100025
26 mm	0,2 kg	05100026
27 mm	0,2 kg	05100027
28 mm	0,2 kg	05100028
29 mm	0,2 kg	05100029
30 mm	0,3 kg	05100030
32 mm	0,3 kg	05100032
33 mm	0,3 kg	05100033
34 mm	0,3 kg	05100034
35/36 mm	0,3 kg	05100035
40 mm	0,5 kg	05100040
42 mm	0,5 kg	05100042
44 mm	0,5 kg	05100044
50 mm	0,6 kg	05100050






Förankringsbojor i rostfritt SS2333 för gjutjärn och segjärnsrör



Tryckklass

- PN 10 för bojor mellan DN 80 till DN250
- PN 8 för bojor mellan DN 300 till DN 400
- PN 6 för bojor över DN 500
- PN 10 för bojor över DN 500 som beställas med dubbla svep

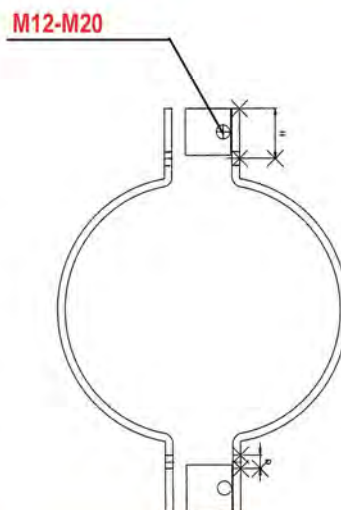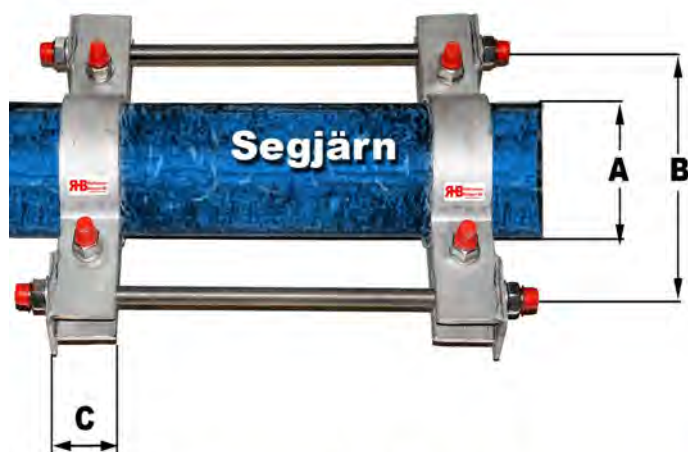

Mått för gjutjärn och segjärnsrör

RSK	DN	A (DY) mm.	B mm.	C mm.	Dragstång	Vikt kg.
1139063	80	97	215	60	M12	8
1139064	100	118	253	60	M16	8,5
1139065	125	144	305	60	M16	11,5
1139066	150	170	315	60	M16	13,5
1139067	200	222	390	60	M16	16
1139068	250	274	445	60	M20	18,5
1139069	300	326	480	60	M20	24,5
1139070	350	378	535	60	M20	49
1139071	400	430	580	80	M20	55
1139072	500	535	700	100	M20	59
1139073	600	635	870	100	M20	68




Förankringsbojor i rostfritt SS2333 för PE och PVC



Tryckklass

- PN 10 för bojor mellan DN 80 till DN250
- PN 8 för bojor mellan DN 300 till DN 400
- PN 6 för bojor över DN 500
- PN 10 för bojor över DN 500 som beställs med dubbla svep


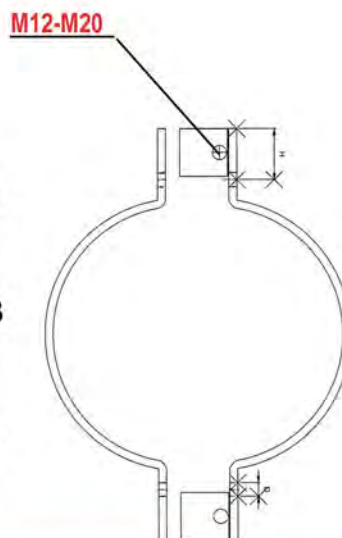


Mått för PE och PVC rör

RSK	DN	A (DY) mm.	B mm.	C mm.	Dragstång	Vikt kg.
2220011	90	90	215	60	M12	9,5
2220012	110	110	253	60	M16	10
2220013	160	160	305	60	M16	10,5
2220014	200	200	390	60	M16	13,5
2220015	225	225	390	60	M16	16,5
2220016	250	250	445	80	M20	19,5
2220017	315	315	480	80	M20	26
2220018	400	400	580	100	M20	51
2220019	500	500	700	150	M20	59
2220020	630	630	870	150	M20	69

Rengör ytan på bojorna skall monteras.
Placera bojansvepen på röret.
Montera dragstångarna i bojsvepen.
Drag bollsvepens bultar tätt!
Knacka med hammare på svepen.
Drag åt igen och spjörsta distat.



Reparationsboja för stålrör med rullgummifog.

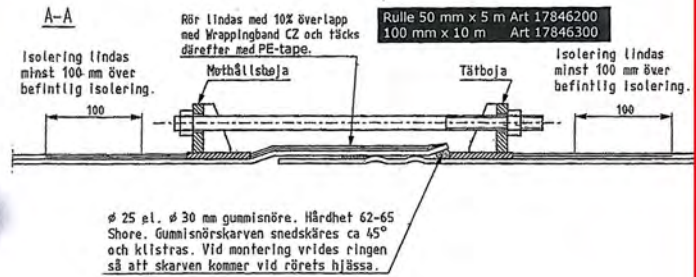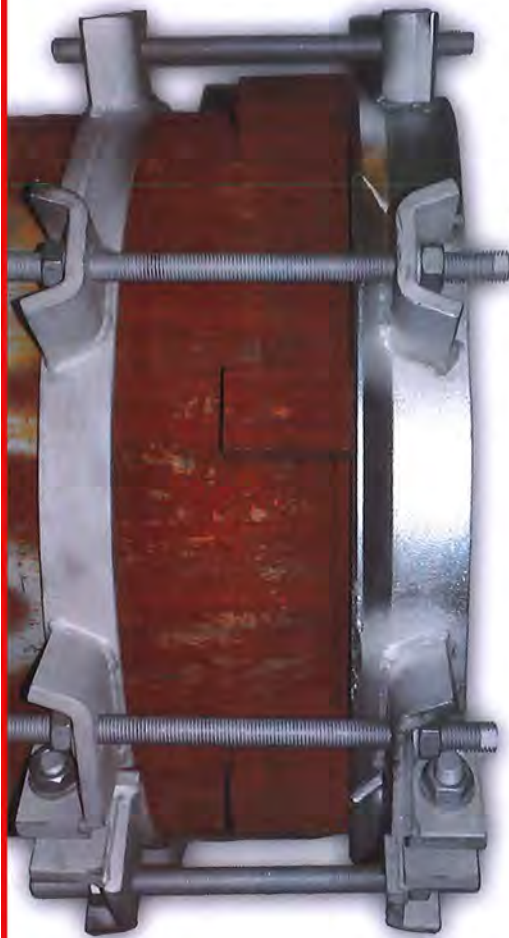

Dim. tabell för rullgummi

DN 300	Ø 20 x 1100
DN 400	Ø 25 x 1360
DN 500	Ø 25 x 1700
DN 600	Ø 25 x 2015
DN 700	Ø 25 x 2335
DN 800	Ø 30 x 2670
DN 900	Ø 30 x 2985
DN1000	Ø 30 x 3315
DN1200	Ø 30 x 3940

Gummiringsfogade stålrör

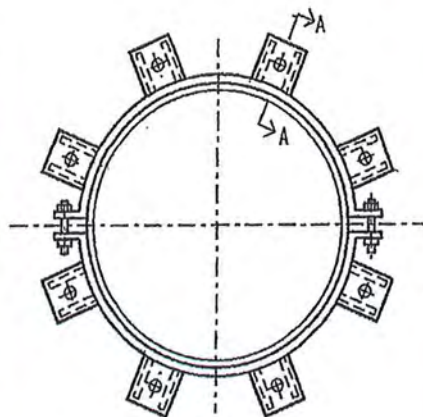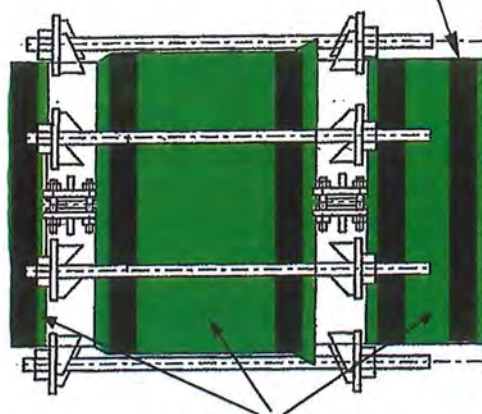

YD Vattenledningsrör

YD	Vattenledningsrör	YD	Vattenledningsrör	YD	Vattenledningsrör
25 mm	Polyetenrör	148 mm	Gråjärn DN 125	337-342 mm	AC-rör
26,9 mm	Stålrör DN 20	159 mm	Stålrör	346 mm	AC-rör PN 10/svarvad
27 mm	Polyetenrör	160 mm	PVC-rör	348-354 mm	AC-rör
28 mm	Polyetenrör	160 mm	Polyetenrör	355 mm	Polyetenrör
32 mm	Polyetenrör	165,1 mm	Stålrör DN 150	355,6 mm	Stålrör
33,7 mm	Stålrör DN 25	168,3 mm	Stålrör	356 mm	AC-rör PN 12,5/svarvad
34 mm	Polyetenrör	170 mm	Segjärn DN 150	365 mm	Stålrör
40 mm	Polyetenrör	172 mm	AC-rör PN 7,5/svarvad	368 mm	AC-rör PN 15/svarvad
40 mm	PVC-rör	174 mm	Gråjärn DN 150	370 mm	Polyetenrör
42 mm	Polyetenrör	178 mm	AC-rör PN 10/svarvad	378 mm	Segjärn DN 350
42,4 mm	Stålrör DN 32	180 mm	Polyetenrör	388 mm	AC-rör PN 7,5/svarvad
48,3 mm	Stålrör DN 40	180-186 mm	AC-rör	390-396 mm	AC-rör
49 mm	Polyetenrör	184 mm	AC-rör PN 12,5/svarvad	400 mm	Polyetenrör
50 mm	Polyetenrör	186 mm	Stålrör	400 mm	PVC-rör
54 mm	Polyetenrör	190 mm	AC-rör PN 15/svarvad	404 mm	AC-rör PN 10/svarvad
55 mm	Gråjärn DN 40	193,7 mm	Stålrör	406,4 mm	Stålrör
57 mm	Stålrör	196 mm	Gråjärn DN 175	406-412 mm	AC-rör
57 mm	Gråjärn DN 40	200 mm	Polyetenrör	414 mm	AC-rör PN 12,5/svarvad
60 mm	Polyetenrör	200 mm	PVC-rör	416 mm	Stålrör
60,3 mm	Stålrör DN 50	202 mm	Gråjärn DN 175	420 mm	Polyetenrör
62 mm	Stålrör	211 mm	Stålrör	428 mm	AC-rör PN 15/svarvad
63 mm	Polyetenrör	215 mm	Polyetenrör	429 mm	Segjärn DN 400
63 mm	PVC-rör	216 mm	Stålrör	442 mm	AC-rör PN 7,5/svarvad
66 mm	Gråjärn DN 50	219,1 mm	Stålrör	444 mm	Gråjärn DN 400
68 mm	Gråjärn DN 50	222 mm	Segjärn DN 200	444-450 mm	AC-rör
70 mm	Polyetenrör	225 mm	PVC-rör	450 mm	Polyetenrör
75 mm	PVC-rör	225 mm	Polyetenrör	450 mm	PVC-rör
75 mm	Polyetenrör	226 mm	AC-rör PN 7,5/svarvad	460 mm	AC-rör PN 10/svarvad
76,1 mm	Stålrör DN 65	228 mm	Gråjärn DN 200	462-468 mm	AC-rör
77 mm	Gråjärn DN 65	236 mm	AC-rör PN 10/svarvad	474 mm	AC-rör PN 12,5/svarvad
80 mm	Polyetenrör	238-243 mm	AC-rör	475 mm	Polyetenrör
82 mm	AC-rör	244 mm	AC-rör PN 12,5/svarvad	479 mm	Segjärn DN 450
82 mm	Gråjärn DN 65	248 mm	Gråjärn DN 225	490 mm	AC-rör PN 15/svarvad
88,9 mm	Stålrör DN 80	250 mm	Polyetenrör	496 mm	AC-rör PN 10/svarvad
90 mm	Polyetenrör	250 mm	PVC-rör	498-504 mm	AC-rör
90 mm	PVC-rör	254 mm	AC-rör PN 15/svarvad	500 mm	Polyetenrör
95 mm	Gråjärn DN 80	257 mm	Gråjärn DN 225	500 mm	PVC-rör
98 mm	Segjärn DN 80	266 mm	Polyetenrör	506 mm	Stålrör
101 mm	AC-rör	267 mm	Stålrör	508 mm	Stålrör
101 mm	Stålrör	273 mm	Stålrör	516 mm	AC-rör PN 10/svarvad
108 mm	Stålrör	274 mm	Segjärn DN 250	518-524 mm	AC-rör
110 mm	PVC-rör	280 mm	PVC-rör	532 mm	Segjärn DN 500
110 mm	Polyetenrör	280 mm	Polyetenrör	548 mm	Gråjärn DN 500
114,3 mm	Stålrör DN 100	280 mm	AC-rör PN 7,5/svarvad	550 mm	AC-rör PN 7,5/svarvad
118 mm	Segjärn DN 100	282-284 mm	AC-rör	552-558 mm	AC-rör
122 mm	Gråjärn DN 100	284 mm	Gråjärn DN 250	560 mm	Polyetenrör
122 mm	AC-rör/svarvad	288 mm	AC-rör PN 10/svarvad	560 mm	PVC-rör
123-127 mm	AC-rör	296 mm	AC-rör PN 12,5/svarvad	570 mm	AC-rör PN 10/svarvad
125 mm	Polyetenrör	306 mm	AC-rör PN 15/svarvad	606 mm	Stålrör
126 mm	AC-rör PN 12,5/svarvad	315 mm	PVC-rör	609,6 mm	Stålrör
132 mm	AC-rör PN 15/svarvad	315 mm	Polyetenrör	630 mm	Polyetenrör
133 mm	Stålrör	318 mm	Stålrör	630 mm	PVC-rör
139,7 mm	Stålrör DN 125	323,9 mm	Stålrör	632 mm	Gråjärn DN 600
140 mm	Stålrör	326 mm	Segjärn DN 300	635 mm	Segjärn DN 600
140 mm	Polyetenrör	334 mm	AC-rör PN 7,5/svarvad	658 mm	Gråjärn DN 600
140 mm	PVC-rör	336-337 mm	AC-rör	660 mm	AC-rör PN 7,5/svarvad
144 mm	Gråjärn DN 125	337 mm	Gråjärn DN 300	684 mm	AC-rör PN 10/svarvad

Stoppbalk med förankringssvep

Balk och svep i rostfritt stål
SIS 2333



Dim. för gjutjärn och segjärnsrör

Artikelnummer	DN	Dy ø
6080080	80	97
6080100	100	118
6080125	125	144
6080150	150	170
6080200	200	222
6080250	250	274
6080300	300	326
6080350	350	378
6080400	400	430
6080500	500	535
6080600	600	635



**Bojsvep**

För rör	Rör DY	Vikt	Art. nr
Segjärns- och gjutjärnsrör DN 80	97	2,0 kg	6030080
Segjärns- och gjutjärnsrör DN 100	118	2,5 kg	6030100
Segjärns- och gjutjärnsrör DN 125	144	3,0 kg	6030125
Segjärns- och gjutjärnsrör DN 150	170	3,5 kg	6030150
Segjärns- och gjutjärnsrör DN 200	222	6,0 kg	6030200
Segjärns- och gjutjärnsrör DN 250	274	7,0 kg	6030250
Segjärns- och gjutjärnsrör DN 300	326	9,0 kg	6030300
Segjärns- och gjutjärnsrör DN 350	378	11,0 kg	6030350
Segjärns- och gjutjärnsrör DN 400	430	21,0 kg	6030400
Segjärns- och gjutjärnsrör DN 500	535	24,0 kg	6030500
Segjärns- och gjutjärnsrör DN 600	635	29,0 kg	6030600
PVC- och PE-rör DY 90	90	1,5 kg	6040090
PVC- och PE-rör DY 110	110	2,0 kg	6040110
PVC- och PE-rör DY 160	160	3,5 kg	6040160
PVC- och PE-rör DY 200	200	4,5 kg	6040200
PVC- och PE-rör DY 225	225	6,0 kg	6040225
PVC- och PE-rör DY 250	250	6,5 kg	6040250
PVC- och PE-rör DY 315	315	9,3 kg	6040315
PVC- och PE-rör DY 400	400	19,0 kg	6040400
PVC- och PE-rör DY 500	500	22,0 kg	6040500
PVC- och PE-rör DY 630	630	28,5 kg	6040630

Rörstöd (glidsko)



Mått för Rörstöd

Rekomenderat avstånd för olika rörtyper.

Art.nr.	DN	Betong	segjärn	Rostfritt	plast	Skyddsror DN.
3812527	100	7100	7100	3000	2300	400
3812528	150	8000	8000	3200	2700	400
3812529	200	8700	8700	3700	3000	500
3812530	250	8900	8900	4200	3500	600
3812531	300	9100	9100	4500	3800	600



Dubbellucka

ingjuten i betong.




Körbar 40 ton

Standardmått 1200 x 1000

Kan måttbeställas efter önskemål.

Vikt Ca: 500 kg.


Artnr. 7037876B

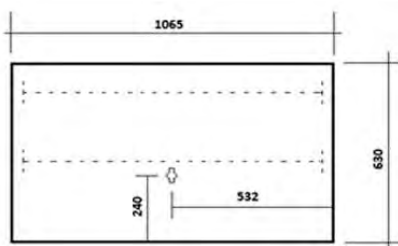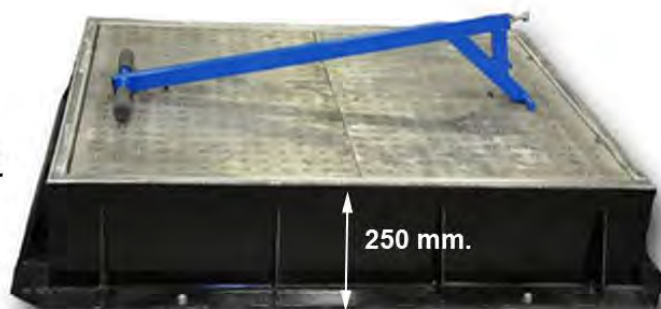

Dubbellucka standard material 2333
godstjocklek min 14mm max 16mm
L x B= 1065 x 630mm
2 st luckor per ram



Levereras med hydraulisk dämpare
Underlättar vid öppna/stänga.
Eliminerar klämrisker.

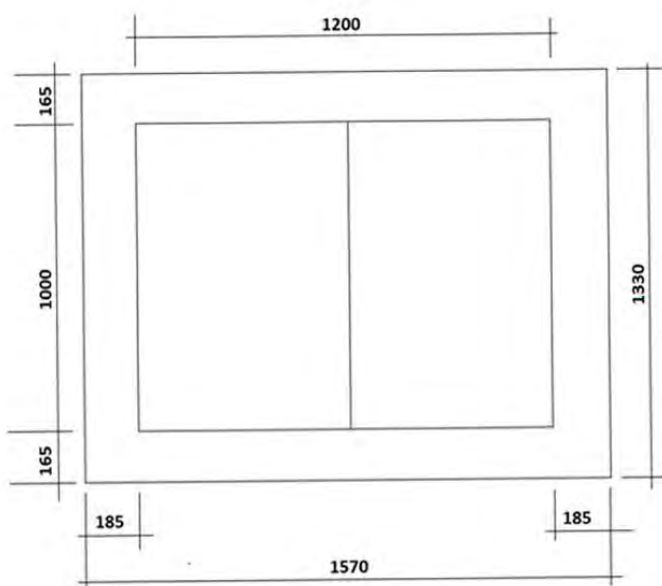

Enkellucka

Inguten i betong, körbar 40 ton.

Standardmått 700 x 1000 mm.



Vikt Ca: 300 kg.

Kan måttbeställas efter önskemål.


Artnr. 7037876




*Levereras med hydraulisk dämpare
Underlättar vid öppna/stänga*



Enkellucka standard material 2333
godstjocklek min 14mm max 16mm
L x B= 1065x765mm

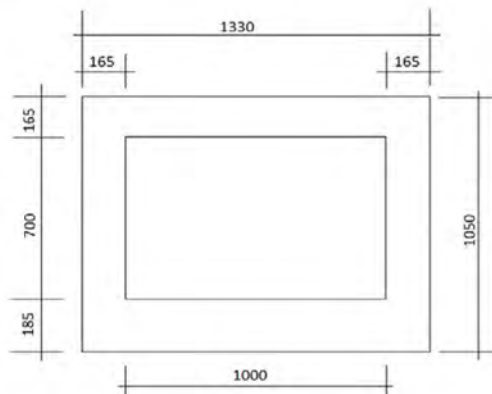

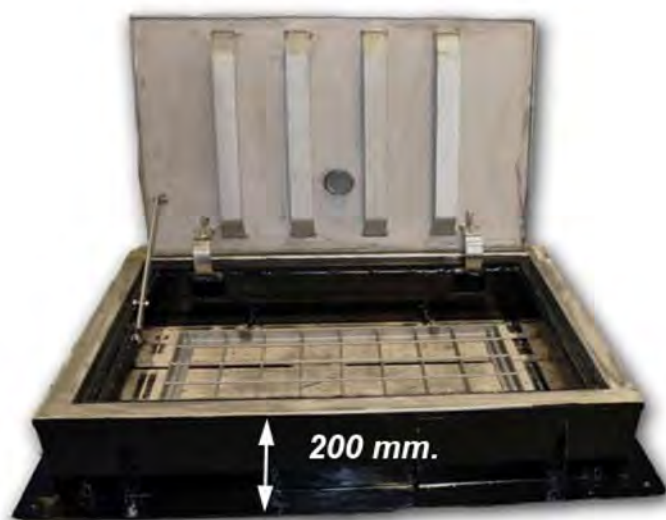

Enkel lucka med låsbart skyddsgaller.
Kan beställas med dämpare och kondensskydd

Med betong i ramen för ingjutning i marknivå
Körbar 40 ton



Betäckning för kabelbrunn

Klass A 15 SS-EN124 Ej lagervara. Begär offert



RHB:s luckor vid Sergelstorg.

Aluminium betäckningar

Vattentäta betäckningar.

Aluminiumdurk med ram i rostfritt stål och skyddsgaller.



Tillverkas efter önskade mått. Artnr. 13020002

Betäckning för nedstigningshål

Vattentät lucka för pumpstationer, skyddsrum mm.

Aluminiumdurk med ram i rostfritt och skyddsgaller



Artnr.7037877

Vattentät Insatslucka

**Utförande**

Insatslucka som passar till ram för Alvesta 2920.

Pris och önskat mått på begäran

Material

Rostfritt stål ss2333



Hållfasthet

Körbar 40 ton.

Mått

Dagermått 1080 x 540 mm.

Vi tillverkar luckor och betäckningar i mått och utförande efter kundens önskemål. Pris på begäran

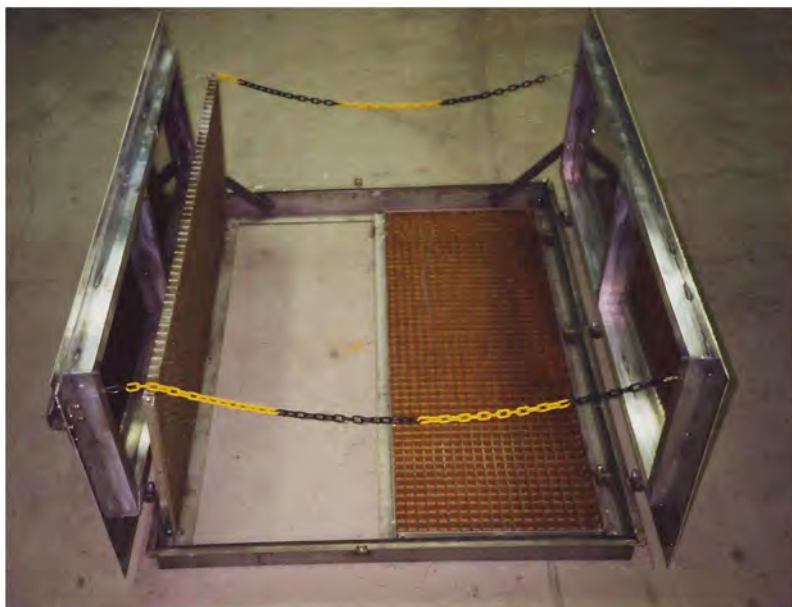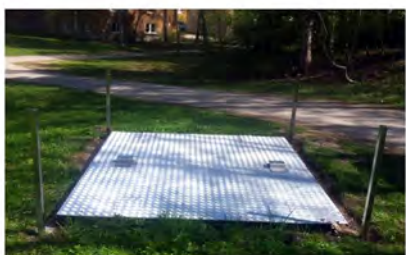

Fallskydd & Trumögon



Ej lagervara begär offert

Verktyg

Avstängningsnycklar & Lucköppnare

Avstängningsnyckel för servis-, brandpost-, sluss-, gas-, vatten- och avloppsventiler. Levereras komplett i en väska som består av en nyckel med universalhylsa, en nyckel med servishylsa, en nyckelförlängare och ett spärrhandtag med inbyggd spärr. Art. 4210025

Material

Seghärdat stål SS 2172.

Ytbehandling

Pulverepony.

Nyckelväska
för brandpost,
servise och sluss.
RSK 4210025



Spärrskaft kan köpas separat.



RSK 4210030

Hylsstänger för Brandpost, sluss och servisventiler
Passar till ovanstående spärrskaft.

26 mm.



RSK 4210024

18 mm.



RSK 4210022

28 mm.



RSK 4210023

Hylsor gjutna i rostfritt
SS 2333

Avstängningsnycklar & Lucköppnare

Fasta avstängningsnycklar för servis-, brandpost-, sluss-, gas-, vatten- och avloppsventiler. På beställning tillverkar vi efter önskemål.

Material

Seghärdat stål SS 2172. **Hylsorna gjutna i rostfritt**

Ytbehandling


Pulverepony.

Mått

Levereras i standardlängder enligt tabell nedan. På beställning tillverkar vi även efter kunds önskemål.

Kan även tillverkas i önskade längder

Benämning	Längd	Hylsa	Vikt	RSK
Servisnyckel	750-1200 mm	18 mm.	1,3 kg	421 00 36-37
Slussnyckel	1200 mm	28 mm.	1,8 kg	421 00 40
Brandpostnyckel	1200 mm	26 mm	5,8 kg	421 00 38

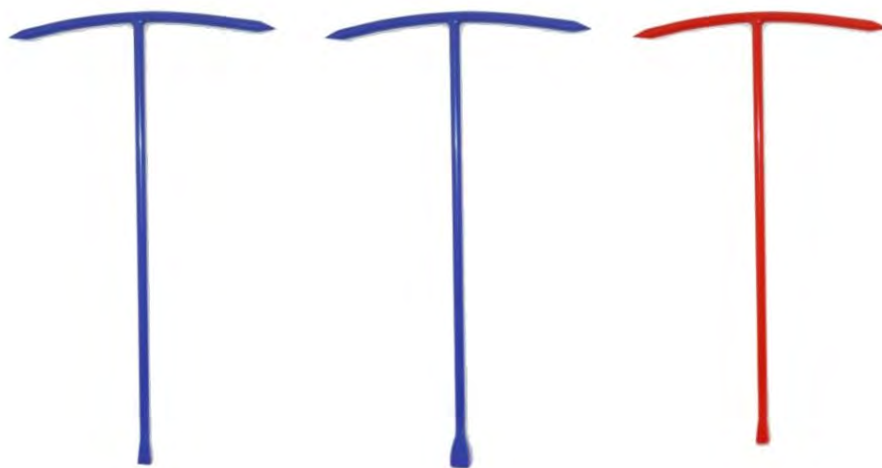

Avstängningsnycklar & Lucköppnare

**Utförande**

En relativ lätt och smidig lucköppnare som är praktisk om man öppnar flera luckor om dagen. God ergonomisk konstruktion för minimering av ryggskador. När nyckelgreppet slitits ut byter man enkelt ut det mot ett nytt.

Material

Härdat stål SS 2172. Skyddshandtag i gummi.

RSK 7037869 vikt 5 kg. 1150 mm.

Lucköppnare Slagnyckel**Utförande**

En mycket kraftig lucköppnare som har slagverkan uppåt. Med den patenterade lucköppnaren slår man enkelt upp luckor som frusit fast. När nyckelgreppet slitits ut byter man enkelt ut det mot ett nytt.

Material

Stål SS 1312. Handtagen är belagda med gummi som isolering vid låga temperaturer. Gummit fungerar även som stötdämpande material.

RSK 7037874 vikt 9,5 kg 510 mm.

Brunnsjocke**Utförande**

Med den patenterade lucköppnaren som har slagverkan uppåt slår man enkelt upp luckor som frusit fast. En smidigare men inte lika kraftig lucköppnare som slagnyckeln. När nyckelgreppet slitits ut byter man enkelt ut det mot ett nytt.

Material

Varmförzinkad stål SS 1312. Handtagen är belagda med gummi som isolering vid låga temperaturer. Gummit fungerar även som stötdämpande material.

Längd	Vikt	RSK
830 mm	5.5 kg	703 78 73

Lucköppnare Liten



Utförande

En liten, lätt och smidig lucköppnare som är praktisk att använda om man inte öppnar luckor så ofta. Kan även användas som brytspett då handtaget är format som ett spett. Nyckelgreppet är format som en liten krok för att passa de flesta luckor på marknaden.

Material

Härdat stål SS 2172.

250mm.	Liten	Art.nr. 703 7870
750mm.	Mellan	Art.nr. 703 78 90



Utförande

En lätt och smidig lucköppnare som är praktisk att använda om man inte öppnar luckor så ofta. Den är längre än lucköppnare "Liten" vilket minskar risken för ryggskador. Kan även användas som brytspett då handtaget är format som ett spett. Nyckelgreppet är T-format.

Material

Härdat stål SS 2172.



Lucköppnare Svab Längd: 350mm. art.nr. 7037889

Lucköppnare Svab Längd: 750 mm. art.nr. 200889

Lucköppnare Elkington



Elkingtonnyckel artnr. 20010826



Elkingtonnyckel artnr. 20010825



Brandposttömmare med kran

Artnr. 709104

Nyhet! Batteridrivnen brandposttömmare Art nr.05010010



RHB Rödhammar
Bolagen AB

**Skydda er mot vattenstöld
och onödiga föroreningar.**

Artnr. 20130102



**Läs era brandposter säkert och billigt
med RHB:s nya brandpostlås**

www.rodhammar.se tfn. 08771 91 30



Olika typer av rostfria arbeten skåp och luckor mm.



Reparationsbojor, rullgummi, blyskarv och specialbojor efter kundens önskemål. Pris och leveranstid på begäran.

Pris och leveranstid på begäran. (ej lagervara)


Varmförzinkad förankringsboja i stål



Tillverkas i standardstorlekar.

Kan även tillverkas i önskat mått på begäran





Skravar, muttrar, brickor och dragstänger.

Dimension	För förankringsboja	Vikt	Art. nr
M12x60 mm	DN 80	0,1 kg	06060016
M16x80 mm	DN 100-150	0,1 kg	06060010
M16x100 mm	DN 200	0,1 kg	06060012
M20x100 mm	DN 250-400	0,3 kg	06060017
M20x140 mm	DN 500-600	0,5 kg	06060019



Dragstänger

Dimension	För förankringsboja	Vikt	Art. nr
M12x1000 mm	DN 80	0,75 kg	06060004
M16x1000 mm	DN 100-200	1,4 kg	06060001
M16x2000 mm	Specialboja	2,8 kg	06060003
M20x1000 mm	DN 250-600	2,2 kg	06060005
M20x2000 mm	Specialboja	4,4 kg	06060008

Muttrar i rostfritt stål SS 2333



Muttrar

Dimension	För förankringsboja	Vikt	Art. nr
M12	DN 80	0,1 kg	06060021
M16	DN 100-200	0,1 kg	06060022
M20	DN 250-600	0,1 kg	06060025

Skarvmuttrar i rostfritt stål SS 2333

Dimension	För förankringsboja	Vikt	Art. nr
M16	Specialboja	0,2 kg	06060028
M20	Specialboja	0,2 kg	06060030

Planbrickor i rostfritt stål SS 2333

Dimension	För förankringsboja	Vikt	Art. nr
M12	DN 80	0,1 kg	06060033
M16	DN 100-200	0,1 kg	06060031
M20	DN 250-600	0,1 kg	06060034

Nyckelhylsor



4270215 Nyckelstång sthlm DN 40 -1.5 m för servisventiler

4270217 Nyckelstång sthlm DN 40 -2.5 m för servisventiler

4270225 Stånghylsa RHB 1 DN 80 hylsa till nyckelstång

4270226 Stånghylsa RHB 2 DN 100-300 hylsa till nyckelstång

4270228 Stånghylsa RHB 4 DN 500-1200 hylsa till nyckelstång

Vi tillverkar även produkter efter kundens önskemål

Framförallt i rostfritt!





RHB
RÖDHAMMARBOLAGEN AB

VA-produkter

Tel. 08-7719130
www.rodhammar.se



Marknadsförs av:

KOJAPO

Tel. 08-4474340
www.kojapo.se

Vill du veta mera om våra produkter kontakta oss på Rödhammarbolagen AB
08-7719130

Eller:

Kojapo AB
Tel. 08-4474340