RÖDHAMMARBOLAGEN AB

Produktkatalog

VA-produkter

Rödhammar Bolagen AB är ett tekniskt mekaniskt företag som tillverkar produkter främst inom VA och VVS branschen, detta gäller såväl nytillverkning som reparation och underhåll.

Företaget grundades år 1907 av Birger Nilsson och hette då Birger Nilssons Verkstäder, med verksamhet inom koppar och plåtslageribranschen. Efter ett par år hade företaget utvecklats till att vara ett av de största i Sverige inom sin bransch. År 1934 kom Birgers son Sven Rödhammar in i företaget och införde då en mer teknisk och tillverkande inriktning. Sven övertog företaget tillsammans med sin fru Greta år 1958.

Under många år var tillverkning av delar till och arbeten på fasta och roterande neonskyltar en stor produkt. Vi medverkade till arbeten på bl.a. Stomatol-skylten vid Slussen, NK klockan, V-centrum skylten, Dagens Nyheter och Expressen mm... Det förekom även uppdrag och tillverkning till vissa museer. Från och med år 1988 tog Sven-Åke Rödhammar över företaget efter sin far. Och har sedan dess drivit detta med ambitionen utveckla och modernisera verksamheten med inriktning att kvalitetssäkra och driva en miljömedveten produktion. Som. ex. har vi fått ett flertal av våra produkter godkända i Byggvarubedömningen, Basta mm. Vi har haft en hög leveransnivå till ett flertal stora projekt framför allt i Stockholm t.ex. brandposter till trafiktunnlar som Södra länken, Norra länken, förbifart Stockholm samt betäckningar och luckor till Trafikverket mm.Från 2015 har Sven-Åke Rödhammar dragit sig tillbaka ifrån produktionen men kvarstår som ägare. Företaget bedriver idag ett samarbete med Kojapo AB, gällande marknadsföring och försäljning. Våra kunder är till största delen grossister, entreprenörer och kommuner över hela Sverige.

RÖDHAMMARBOLAGEN AB

KOJAPO®

Försäljningsvillkor

Öppettider: Måndag-torsdag 8.00-16.30. Fredag 07.30-13.00.

Order: **info@rodhammar.se** **eller:** Tel. 08-7719130

Besök även vår hemsida: www.rodhammar.se

Leveransvillkor: Fritt vårt lager. I övrigt hänvisas till allmänna leveransvillkor AA VVS 05.

Betalningsvillkor: 30 dagar netto från fakturadatum. Vid betalning efter förfallodatum debiteras dröjsmålsränta med 24 % och år.

Returer: Returer tas emot endast efter överenskommelse. Vid retur av felfria och aktuella produkter görs avdrag med 20 %. Ingen returrätt gäller vid specialtillverkade produkter.

I det fall returen föranletts av fel på produkten eller av fel som vi är ansvariga för krediteras fakturerat belopp utan avdrag.

Reklamationer: Reklamation av felaktiga varor skall ske till oss inom 8 dagar efter mottagandet.

Ankomstkontroll: Kontrollera alltid antal kollin och om något skadats när ditt gods ankommit. I det fall en vara skadats under transport skall reklamation göras till transportören direkt.

Garanti: 12 månaders garanti från leveransdatum. I övrigt se AA VVS 05.

Äganderätt: Levererade varor förblir vår egendom intill dess de till fullo betalats.

Några av våra kunder och leverantörer

AO MAVAB

ahlsell

SINCE 1945 Aston Carlsson

VENTIM

B

BASTA

DAHL

KOJAPO®

Göteborgs Stad Kretslopp och vatten

Interpon® POWDER COATINGS

NCC

onninen

STOCKHOLM VATTEN OCH AVFALL

VEOLIA

Sveriges Kommuner och Regioner

TRAFIKVERKET

ViaCon

METARO

VVS INFO

WELD2CAST CASTINGS & FORGINGS

Brandposter

Rödhammarbolagens brandpostventiler

Utförande

Brandposter av samma konstruktion som ”original” brandposten typ Älmhult 1939. Det betyder att brandposten är av den typ som öppnas och stängs av att kompression sker via en trapetsgängad spindelstång. Tätning sker via plan mot plan (Sätestätning). Avstängningen ligger i flänsförband mellan stigrör och fotknärör. Brandposterna är totalt renoveringsbara ovanifrån utan att den behöver grävas upp och är även fryslålig. Levereras med Rödhammarbolagens avtappning. Som kan pluggas om den ej används. Samtliga brandposter levereras provtryckta med unik id-skylt. Den gjutna brandposten är fullt öppen efter ca:7 varv. läns/dränering stängs vid öppning efter 2 varv. På rostfri brandpost sker avtappningen via en membranläns som helt styrs av vattentrycket.

Röranslutningar VRS DN 100, PVC eller PE-rör 110. Alternativt knärör med fläns DN 100. Utan knärör kan brandposten anslutas direkt på befintligt knärör utan adapter.
Den rostfria modellen kan även levereras med förventil (avstängningsventil)

Material

Brandpoströr i segjärn eller rostfritt. På den gjutna brandposten är ytan på brandpoströren korrosions skyddad (lackerad) med Epoxifärg Resicoat R4 Enl. DIN 3476 och alla detaljer invändigt är tillverkade i rostfritt material utom spindelmutter (mässing) och packningar i EPDM-gummi

Alla brandposter är renoveringsbara med de flesta äldre modeller av Älmhultbrandposten

Standardlängder är: 950,1210, 1410 eller 1710 av den gjutna brandposten.

Rostfria och teleskopiska brandposter kan levereras i olika längder, se katalogsortiment.

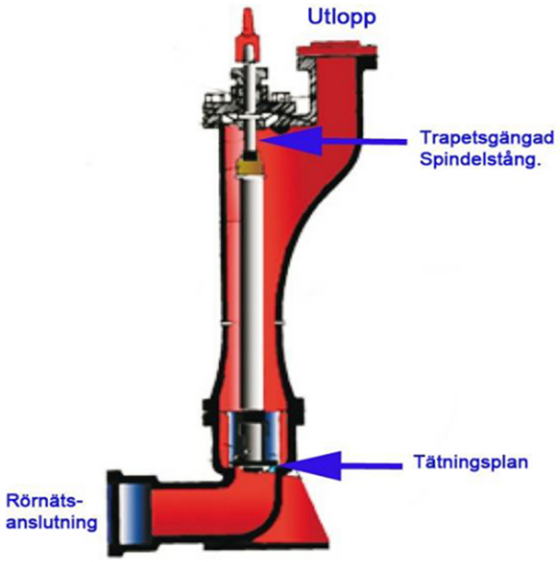

RÖDHAMMARBOLAGEN AB

Hur fungerar RHB:s automatiska avtappning/dränering?

RHB har två typer av A/D
Den som monteras på den gjutna brandposten har en gummipackning på käglan som går upp och tätar avtappningshålet då brandposten öppnas,
Då brandposten stängs rinner vattnet ut genonm avtappningshålet .
Det tar ca 10-12 minuter innan brandposten är helt tömd,
Vattenmängd som återstår efter tömning i gjuten brandpost ca: 0,5 L

Den andra typen av A/D fungerar enligt följande:

När brandposten öppnas tätar ett gummi membran mot avtappningshålet som hålls på plats av vattentrycket.
När brandposten stängs så släpper trycket och membranet fjädrar tillbaka. Då tömms brandposten på ca: 10-12 min.
Vattenmängd som återstår efter tömning i rostfri brandpost ca: 1 L

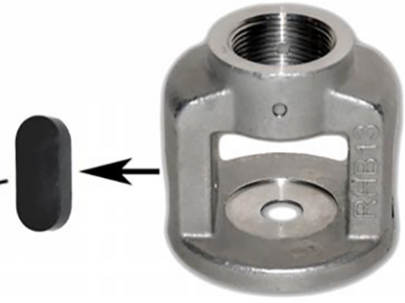

Gummitätning i kägla tätar avtappningshålet

Avtappningshål

Kan levereras med backventil och filter

RÖDHAMMARBOLAGEN AB

Rödhammarbolagens brandpostventil under mark:

DN:80 Levereras med utloppskoppling A, B, eller C
Klass:PN:16
Tätning: Plantätning/sätestätning
Anslutning: VRS DN 100 eller PE 110

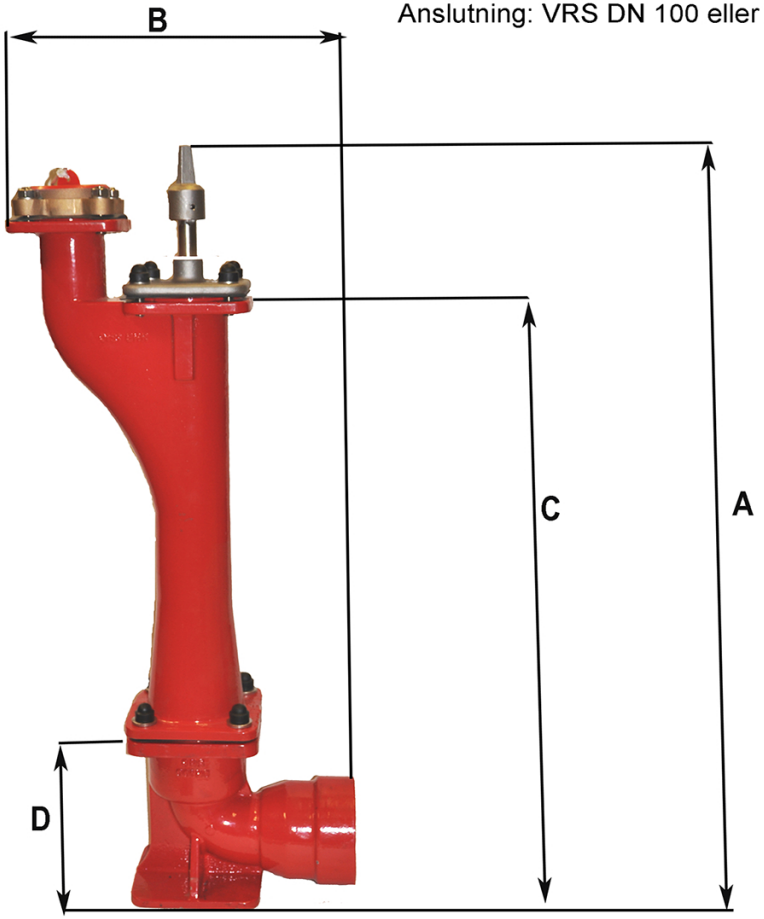

Byggmått

RSK.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	Vikt kg.
4203078	950	480	720	300	60,4
4203023	1210	480	1120	300	73,4
4203015	1410	480	1320	300	76,8
4203016	1710	480	1620	300	90,3

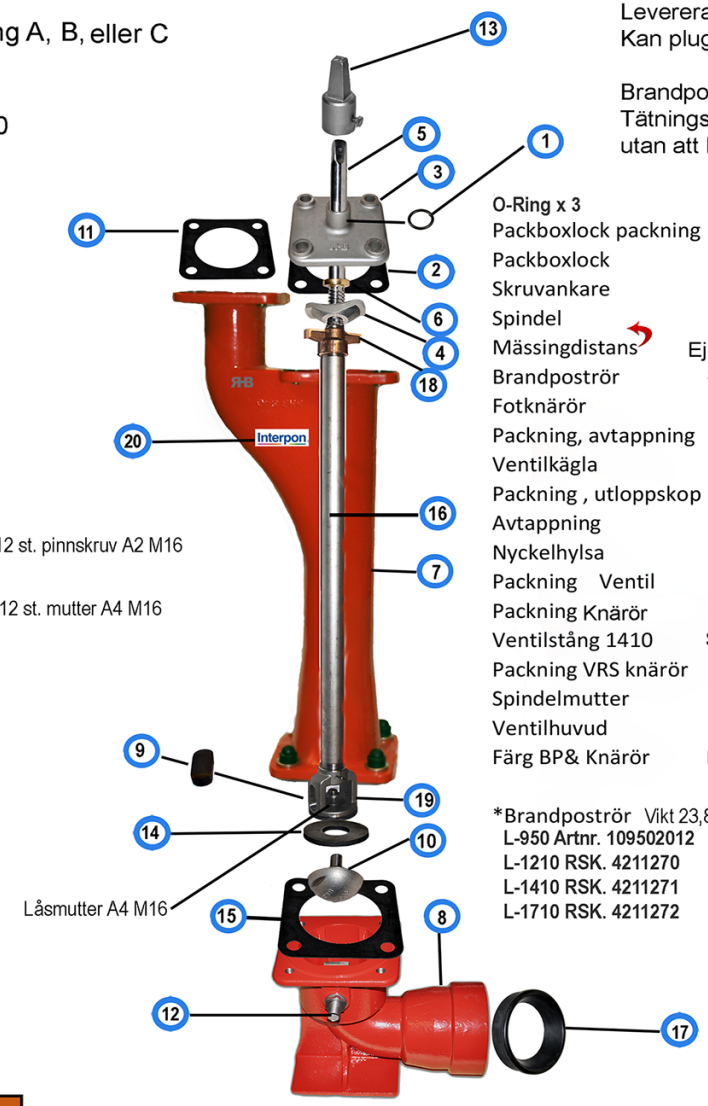

Levereras med avtappning/dränering
Kan pluggas vid önskemål.

Brandposten är totalt renoveringsbar ovanifrån.
Tätningsytan på knäröret kan även brotchas
utan att BP behöver grävas upp.

O-Ring x 3	4211313	SBR-gummi	0,010kg	1
Packboxlock packning	4211290	SBR-gummi	0,055kg	2
Packboxlock	4211264	Rostfritt AISI 304	4,43 kg.	3
Skruvankare	4211265	Rostfritt AISI 304	0,580 kg.	4
Spindel	4211181	Rostfritt AISI 304	1,245 kg.	5
Mässingdistans	Ej reservdel	Mässing CW614	0,105 kg.	6
Brandpoströr	Se nedan	Segjärn QT500-7	50,8 kg.	7 *
Fotknärör	4211273	Segjärn QT500-7	23,4 kg	8
Packning, avtappning	4211277	NBR Gummi	0,010kg	9
Ventilkägla	4211283	Rostfritt AISI 304	0,540 kg.	10
Packning , utloppskop	4211291	SBR-gummi	0,045kg	11
Avtappning	4211310	Rostfritt AISI 304	0,515 kg.	12
Nyckelhylsa	4211260	Rostfritt AISI 304	0,650 kg.	13
Packning Ventil	4211280	EPDM	0,035 kg	14
Packning Knärör	4211289	EPDM	0,175kg	15
Ventilstång 1410	Se Nedan	Rostfritt AISI 304	3,4kg	16 *
Packning VRS knärör	4211276	SBR-gummi	0,175 kg.	17
Spindelmutter	4211199	Mässing CW614	0,5 kg.	18
Ventilhuvud	4211278	Rostfritt AISI 304	1,42 kg.	19
Färg BP& Knärör	Epoxy coat	Resicoat R4-FB	0,26 kg.	20

*Brandpoströr Vikt 23,8 kg--50,8 kg.
L-950 Artnr. 109502012
L-1210 RSK. 4211270
L-1410 RSK. 4211271
L-1710 RSK. 4211272

* Ventilstång Vikt 1,93 kg--3,4 kg.
L-950= 595 mm. Artnr. 109502013
L-1210= 705 mm. RSK. 4211267
L-1410= 855 mm.RSK.4211268
L-1710= 1160 mm. RSK.4211269

BASTA

Interpon
POWDER COATINGS
DIN 3476 ISO 8503-1

BVB ID 145151

Rostfri teleskopisk brandpost

DN:80 Levereras med utloppskoppling A, B, eller C
Klass:PN:16
Tätning: Plantätning/sätestätning
Anslutning: VRS DN 100 eller PE 110

Levereras med avtappning/dränering
Kan pluggas vid önskemål.

Brandposten är totalt renoveringsbar ovanifrån.
Tätningsytan på knäröret kan även brotchas
utan att BP behöver grävas upp.

Samma funktion som Älmhult

Flöde för brandpost DN 80
Tryckklass 16

Bar	L/sec
4	80
5	91
6	100
7	107
8	114

Kan även beställas med backventil

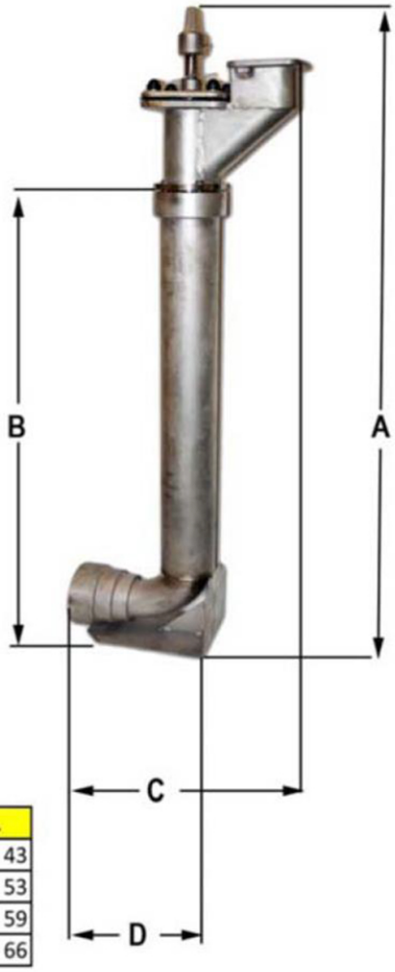

Byggmått för teleskopisk brandpost

RSK	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	Vikt kg.
4203038	1000-1250	700	500	350	43
4203039	1210-1710	900	500	350	53
4203040	1600-2100	1290	500	350	59
4203041	2000-2500	1570	500	350	66

Rostfri brandpost

DN:80 Levereras med utloppskoppling A, B, eller C
Klass:PN:16
Tätning: Plantätning/sätestätning
Anslutning: VRS DN 100 eller PE 110

Levereras med avtappning/dränering
Kan pluggas vid önskemål.

Brandposten är totalt renoveringsbar ovanifrån.
Tätningsytan på knäröret kan även brotchas
utan att BP behöver grävas upp.

Samma funktion som Älmhult

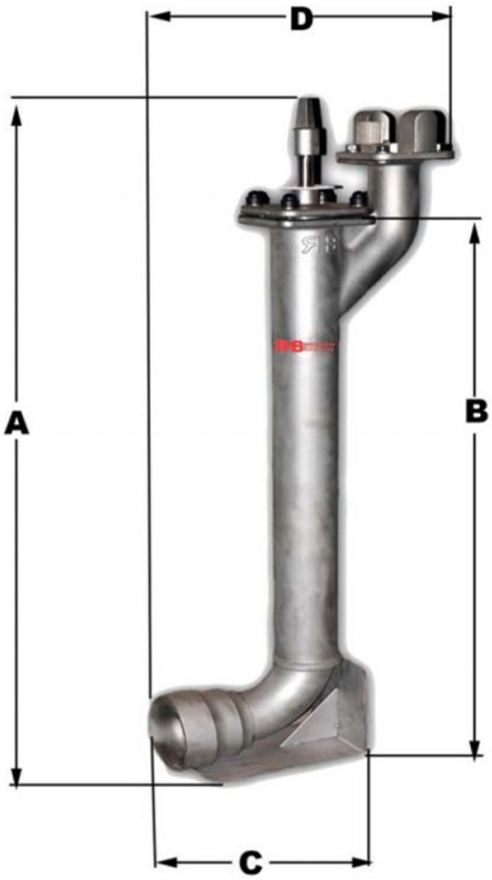

Flöde för brandpost DN 80
Tryckklass 16

Bar	L/sec
4	80
5	91
6	100
7	107
8	114

Kan även beställas med backventil



Byggmått för brandpost

RSK.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	vikt.
4203008	1210	1185	345	365	31
4203009	1410	1385	345	365	35
4203010	1710	1685	345	365	38

Tunnelbrandpost för utrymmningsväg PEC. 49

Flänsanslutning mot rör DN100. Tryckklass PN16
Material: syrafast stål SS2343
Lackerad: Pulverlack RAL3000
Packningar: EPDM gummi
Utkast koppling och lock: Mässing

Artnr. 20110103

Vridspjällsventil, hus av pulverlackerat gjutjärn.
Delad axel. Spjällblad av syrafast stål.

Manchett fixerad genom rillor och centreringsklackar i huset. Axlar är distanserade från huset via lagerbrons

Tätning 5-faldig mot atmosfär för att eliminera läckage ifrån spindeln.

Centreras via 4 st. fästöron mot fläns

Märkbricka för leverantör. VM nr. mm.
Ventil försedd med ratt och märkesindikator.

Utbytbar manchett av EPDM-gummi

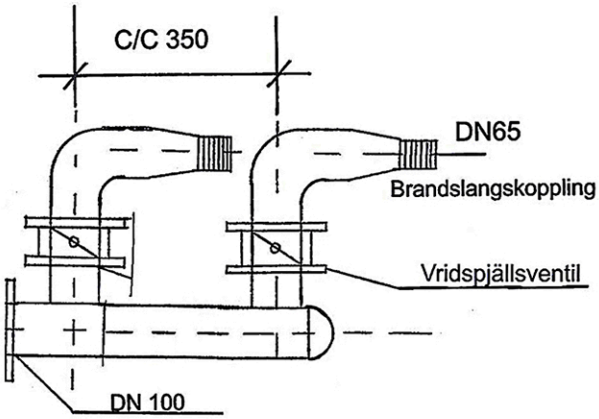

BVB ID:143405

BASTA

Brandposttillbehör & Reservdelar

RHB:s Teleskopiska brandposttrummor

Passar såväl gjutna, fasta rostfria och teleskopiska brandposter

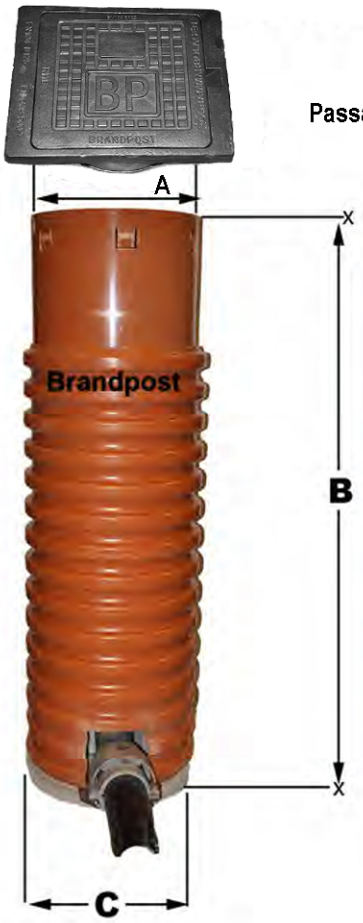

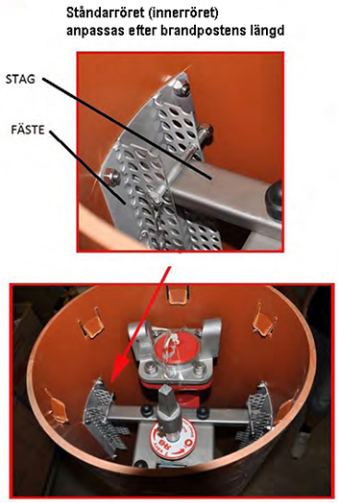

Byggmått för Brandposttrummor

RSK	A mm.	B mm.	C mm.
4211315	400	1200-1800	485
4211316	400	1800-2400	485
4211317	400	2100-2700	485

Kort brandposttrumma

RSK	A mm.	B mm,	C mm.
4211322	400	400	485

Går att beställa med avtappning på trumma
Och även få PE-ände monterad.

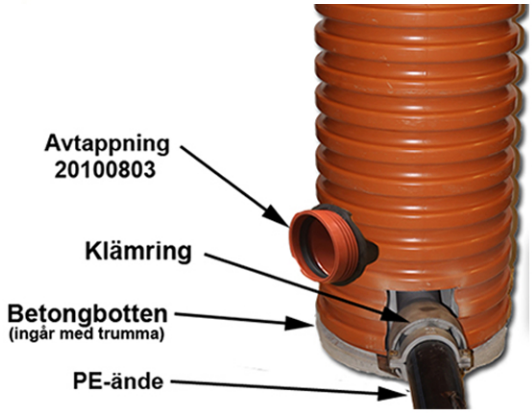

Vridbart brandposthuvud

Brandposthuvud med enkelt eller dubbla utlopp. Exkl. fotanslutning
Uppge önskad fotanslutning. Ståndarrörets genomlopp DN 75

Material
Ståndarrör och kopplingar i rostfritt SS 2333

Trycklass: PN 16

5010540

5010541

Fotanslutning A
(tillbehör)
Artnr. 05010533

Fotanslutning C
(tillbehör)
Artnr.05010534

Fotanslutning B
(tillbehör)
Artnr. 05010535

RHB:s brandpostförlängare

Förlängaren monteras mellan utloppsfläns och utloppskoppling
Med packningar emellan.

Passar de flesta på marknaden förekommande brandposter med 4 bult.

Levereras med BP-förlängare, spindelförlängare, packning, samt bultar och muttrar.

Levereras i standardlängder: 150-600 mm.
Men kan även tillverkas i längder efter kundens önskemål.

Vid tillfällen då marken behöver höjas

Eller när avståndet är för långt ned till utloppet

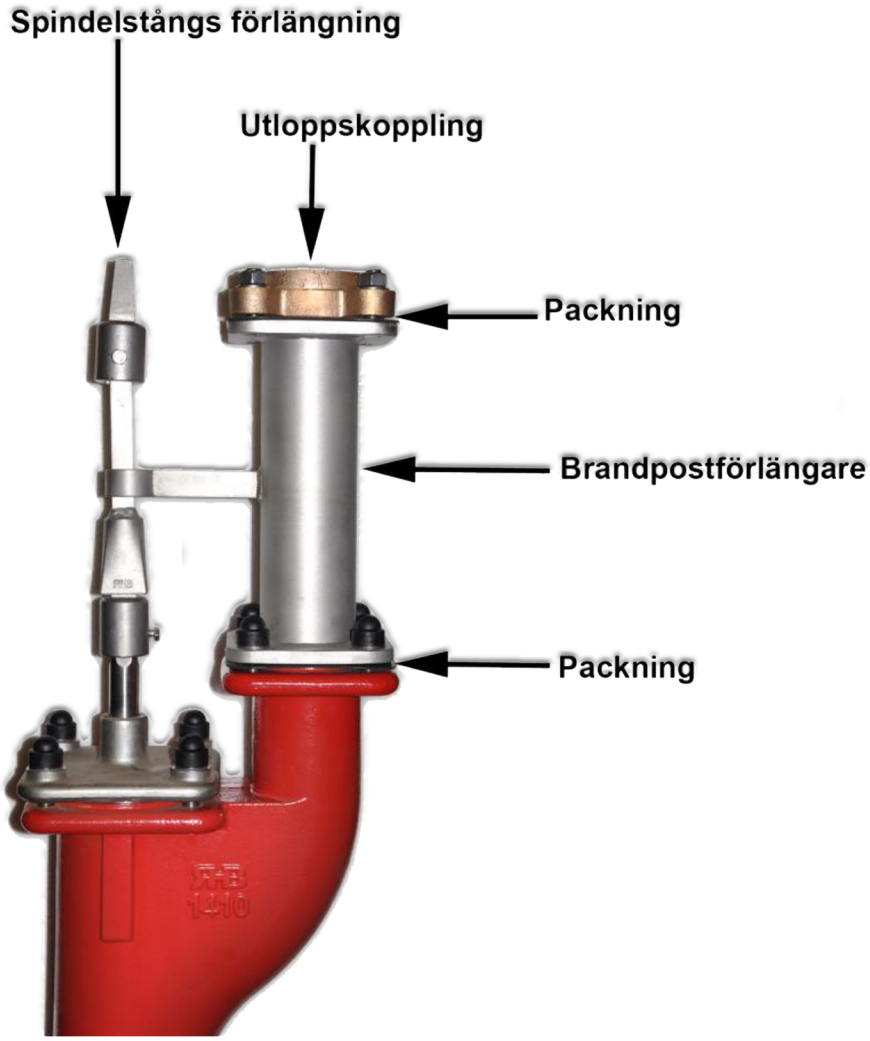

Brandpostförlängare RHB övre i rostfritt stål

Levereras med: Spindelstång (ej till 150-200 mm.)
Packningar, skruvar och muttrar

Material
Brandpostförlängare, skruvar och muttrar i rostfritt stål SS 2333, spindelförlängare i stål, packningar i EPDM-gummi.

Mått
Levereras i standardlängder enligt tabell nedan.
Produkten **kan även levereras i valfria längder efter beställning**

Komplett inkl. spindelstång, packningar, skruvar och muttrar.

Längd	Vikt	RSK
150 mm	8,5 kg	421 00 01 Ej med sp. förlängare
200 mm	9,0 kg	421 00 02 Ej med sp. förlängare
300 mm	10,0 kg	421 00 03
400 mm	11,0 kg	421 00 04
500 mm	12,0 kg	421 00 05
600 mm	13,0 kg	421 00 06

Brandpostförlängare RHB nedre i rostfritt stål (ej lagervara)

Utförande
Brandpostförlängare nedre som passar brandpost typ Älmhult 1939 och brandpost typ RHB 3. Brandpostförlängaren levereras komplett i sats med ventilstång, packningar, skruvar och muttrar.

Material
Brandpostförlängare, ventilstång, skruvar och muttrar i rostfritt stål SS 2333, packningar i EPDM-gummi.

Mått
Levereras i standardlängder enligt tabell nedan. Produkten kan även **levereras i valfria längder efter beställning.**

Komplett inkl. ventilstång, packningar, skruvar och muttrar

Längd	Vikt	RSK
150 mm	6,8 kg	421 00 12
200 mm	8,0 kg	421 00 13
300 mm	10,5 kg	421 00 14
400 mm	13,0 kg	421 00 15
500 mm	15,5 kg	421 00 16
600 mm	18,0 kg	421 00 18

Brandpostanslutningar
Standard för inlopp och utkast

Utloppskopplingar för DN80 utkast

Utloppskoppling A
RSK.4211257

Uluppskoppling B
RSK.4211258

Utloppskoppling C
RSK 4211259

5010540

Anslutningsalternativ för rörnät VRS DN100 & PE 110

Fotknärör för VRS DN100 och PE 110
RSK.4211273

Fotknärör för fläns DN100
RSK. 4211321

Bottenfläns DN100
RSK. 4211255

PE-ände
RSK.3481660

Klämring för PE-110
RSK.4211275

Permatight tätningar (spindeltätning)

Montering: Rengör packboxutrymmet och spindeln noggrant
Se till att inga vassa kanter finns som kan skada tätningen.
Trä på den röda hylsan på spindeln..
Dra bort monteringshylsan med hjälp av handtaget.
Genomför ett trycktest för att kontrollera tätheten.

1. Handtag
2. Spindeltätning
3. Monteringshylsa

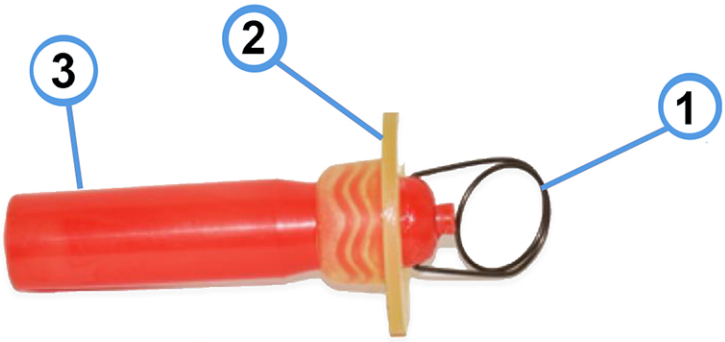

Spindeldiameter	Vikt	Art. nr
18 mm	0,1 kg	05100018
20 mm	0,1 kg	05100020
22 mm	0,1 kg	05100022
23 mm	0,1 kg	05100023
24 mm	0,1 kg	05100024
25 mm	0,1 kg	05100025
26 mm	0,2 kg	05100026
27 mm	0,2 kg	05100027
28 mm	0,2 kg	05100028
29 mm	0,2 kg	05100029
30 mm	0,3 kg	05100030
32 mm	0,3 kg	05100032
33 mm	0,3 kg	05100033
34 mm	0,3 kg	05100034
35/36 mm	0,3 kg	05100035
40 mm	0,5 kg	05100040
42 mm	0,5 kg	05100042
44 mm	0,5 kg	05100044
50 mm	0,6 kg	05100050

Blindflänsar och brandpost proppar

Blindfläns som monteras på knärör

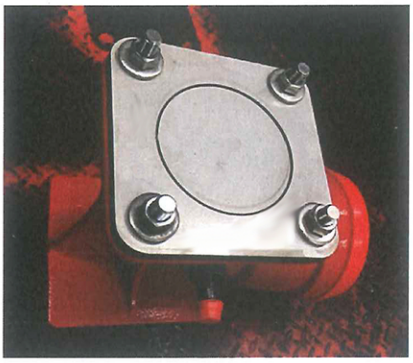

Artnr. 20010007

Blindfläns som monteras på brandpost vid byte av insats eller ventilpackning.

Artnr. 20010009

Blindflänsar för läcksökning

A

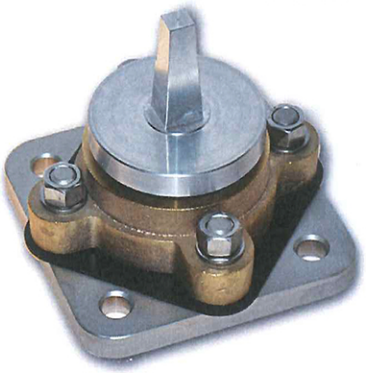

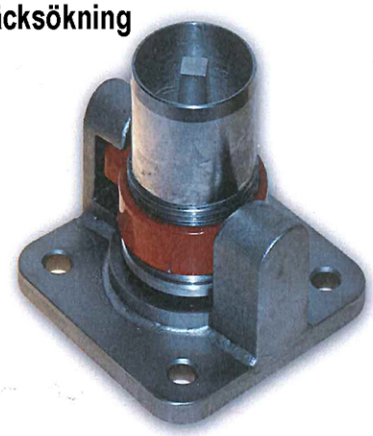

B

Artnr. 20010008

A-propp
RSK 4211292



B-propp
RSK 4211318



C-propp
RSK 4211319

(O-ring ingår)

Rödhammarbolagens olika brandposttömmare

Elektrisk brandposttömmare 12volt.
Laddare ingår. Kan även kopplas
till bilens cigarettuttag

Lådan är försedd med snabbkoppling 3/8”
Och även försed medd USB port.

Artnr. 709104

Artnr.
709101

Handpump inkl. fotstöd

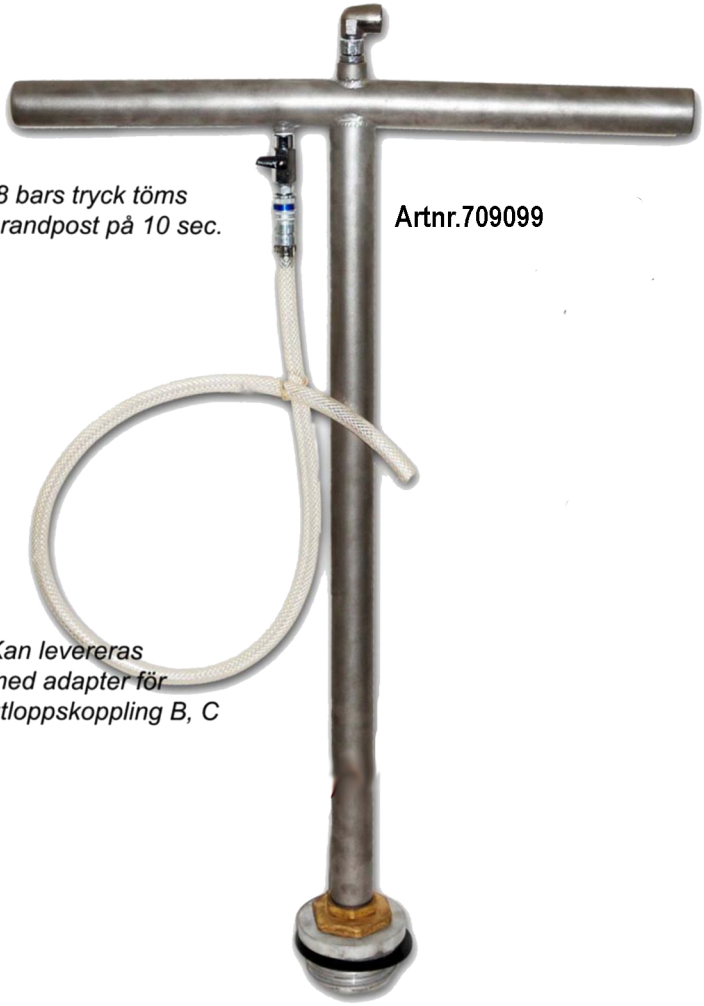

Vid 8 bars tryck töms
en brandpost på 10 sec.

Artnr.709099

Kan levereras
med adapter för
utloppskoppling B, C

Avstängningsnycklar

Nyckelväska
för brandpost,
servise och sluss.
RSK 4210025

Epoxylackerat stål

Spärrskaft kan köpas separat.

RSK 4210030

Hylsstänger för Brandpost, sluss och servisventiler
Passar till ovanstånde spärrskaft.

RSK.4210024

26mm.

RSK. 4210022

18 mm.

RSK. 4210023

28 mm.

Hylsor gjutna i rostfritt
SS 2333

Servisenyckel 18 mm.
750 eller 1200 mm.
4210036 & 4210037

Slussnyckel 28&33 mm.
1200 mm.
4210040 & 4210041

Brandpostnyckel 26 mm.
1200 mm.
4210038

spolposter & spolposttillbehör

Spolposter

Tillverkade i rostfritt SS2333 med packningar i EPDM gummi
Beräknat flöde vid 6 Bar 45-55 L/S. Försedd med avtappning som kan pluggas

Renoveringsbar ifrån packboxlocket

Levereras med 63 mm. slangkoppling

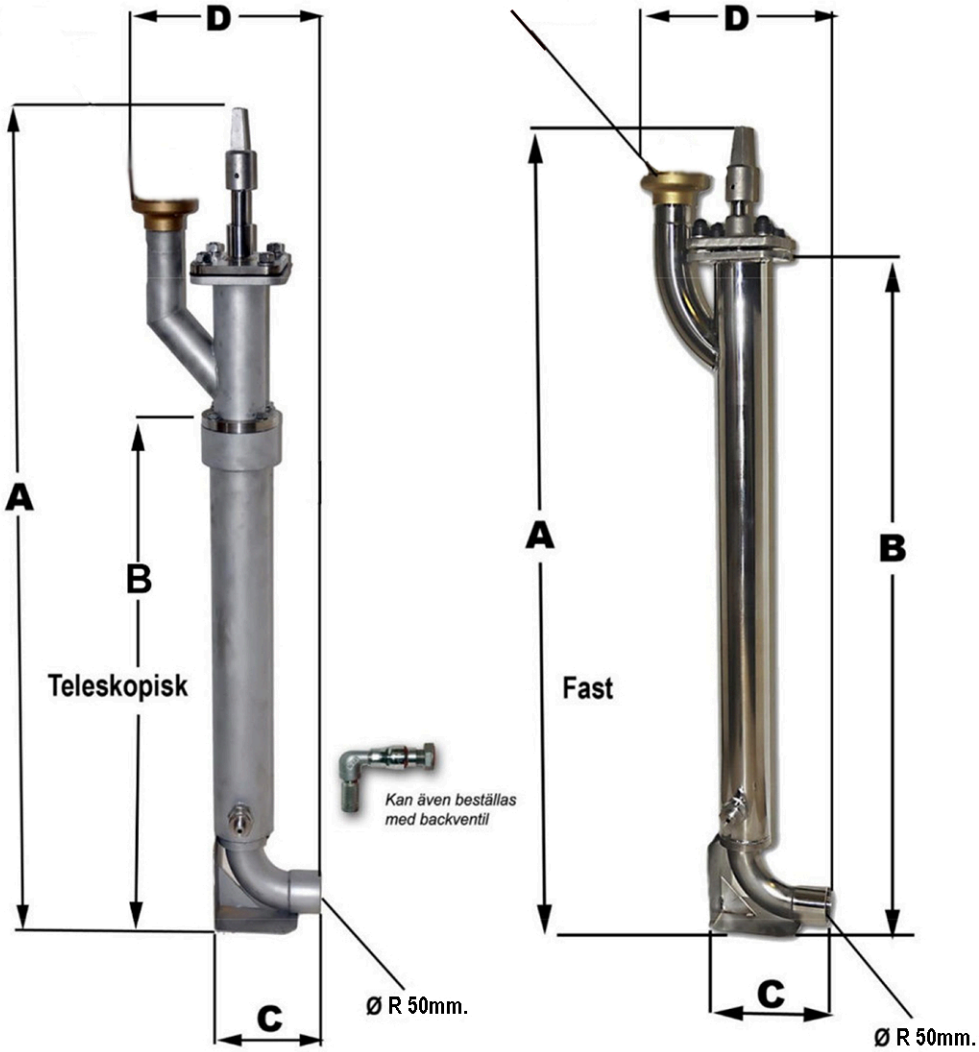

Byggmått teleskopisk spolpost

RSK	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	Vikt kg.
4201125	1000-1250	560	200	300	30
4201217	1200-1700	920	200	300	30
4201621	1600-2100	1360	200	300	30

Byggmått fast spolpost

RSK	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	Vikt kg.
4201210	1210	818	200	300	20
4201410	1410	1118	200	300	22
4201710	1710	1418	200	300	24

RÖDHAMMARBOLAGEN AB

Spolpost tillbehör

Spolpost betäckning
Dim. 315 mm. RSK. 7034679
Gjuten i Bitumen 450 x 450 x 152 mm.

Vridbart spolposthuvud
Rostfritt SS2333
Tryck klass PN16
Genomlopp DN75

Artnr.05010543
RSK. 4047742

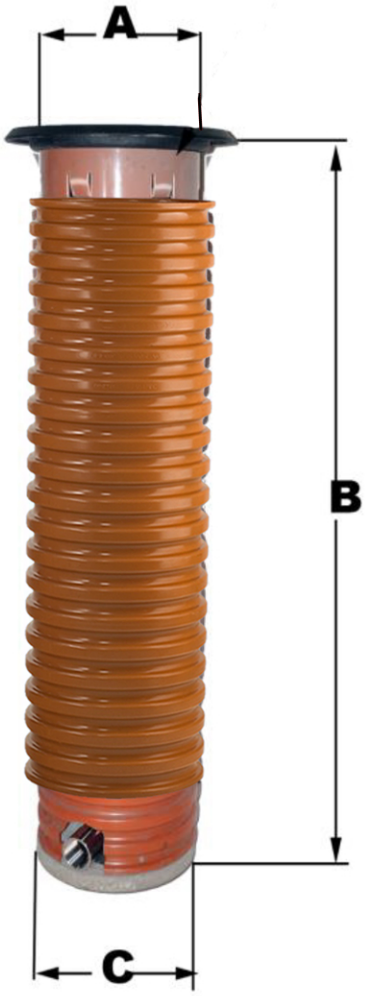

Byggmått för spolposttrumma

RSK	A mm.	B mm.	C mm.
1900307	315	1000-1250	360
1900308	315	1200-1700	360
1900309	315	1600-2100	360

Atlaskoppling
4220414

Slangkoppling
4220752

Atlas/Slang
4221065

Lock för slangkoppling
422156

Förankringsbojor, Stoppbalkar och Tillbehör

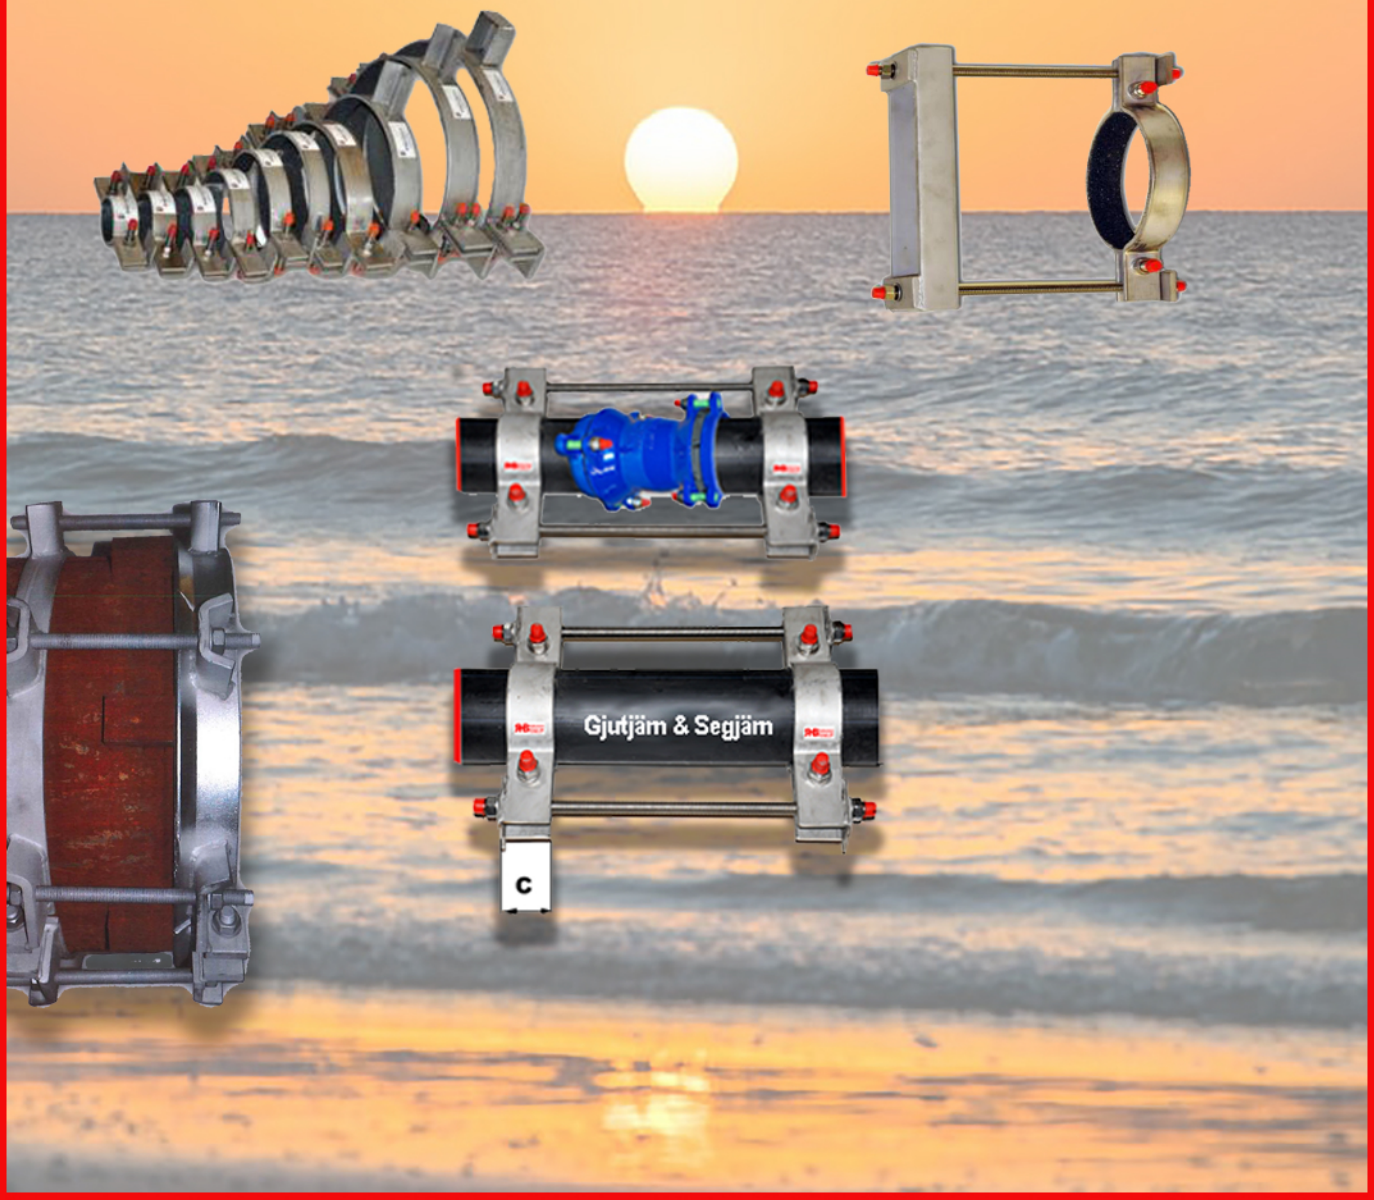

RÖDHAMMARBOLAGEN AB
WWW.RODHAMMAR.SE

BVB ID 146377

BASTA

Dragsäkra förankringsbojor i rostfritt: SS2333

För PE & PVS rör

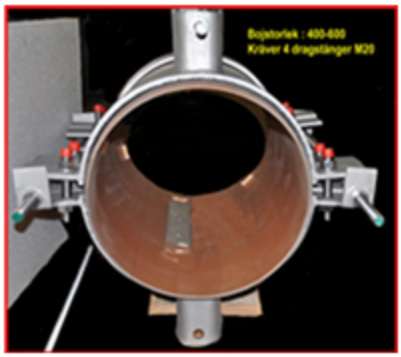

Tryckklass

- PN 10 för bojor mellan DN 80 till DN250
- PN 8 för bojor mellan DN 300 till DN 400
- PN 6 för bojor över DN 500
- PN 10 för bojor över DN 500 som beställes med dubbla svep

Kan även specialtillverkas i mått efter önskemål

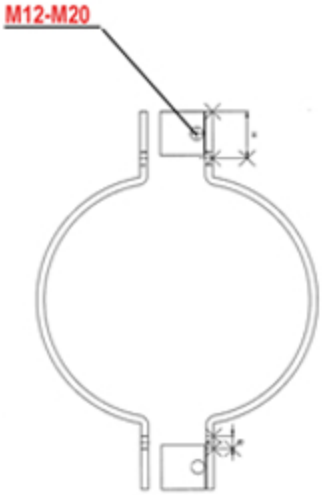

Mått för PE och PVC rör

RSK	DN	A (DY) mm.	B mm.	C mm.	Dragstång	Vikt kg.
2220011	90	90	215	60	M12 X2	9,5
2220012	110	110	253	60	M16 X2	10
2220013	160	160	305	60	M16 X2	10,5
2220014	200	200	390	60	M16 X2	13,5
2220015	225	225	390	60	M16 X2	16,5
2220016	250	250	445	80	M20 X2	19,5
2220017	315	315	480	80	M20 X2	26
2220018	400	400	580	100	M20 X4	51
2220019	500	500	700	150	M20 X4	59
2220020	630	630	870	150	M20 X4	69 *

*Dimensioner över 600 garanteras ej dragsäkerheten. PN10 skall monteras med dubbla svep.

RÖDHAMMARBOLAGEN AB

BVB ID 146377

BASTA

Dragsäkra förankringsbojor i rostfritt: SS 2333
För segjärnsrör och gjutjärnsrör

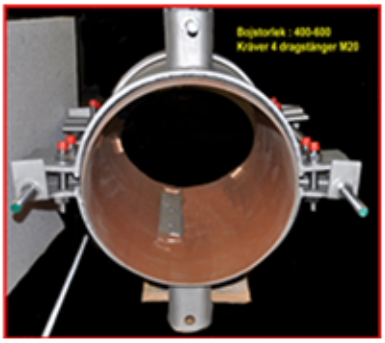

Tryckklass

- PN 10 för bojor mellan DN 80 till DN250
- PN 8 för bojor mellan DN 300 till DN 400
- PN 6 för bojor över DN 500
- PN 10 för bojor över DN 500 som beställes med dubbla svep

Kan även specialtillverkas i mått efter önskemål

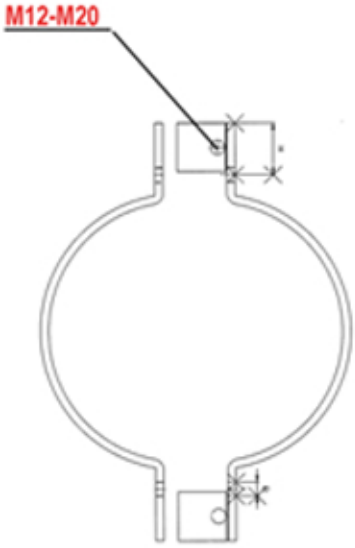

Mått för segjärnsrör och gjutjärnsrör

RSK	DN	A (DY) mm.	B mm.	C mm.	Dragstång	Vikt kg.
1139063	80	97	215	60	M12 x2	8
1139064	100	118	253	60	M16 x2	8,5
1139065	125	144	305	60	M16 x2	11,5
1139066	150	170	315	60	M16 x2	13,5
1139067	200	222	390	60	M16 x2	16
1139068	250	274	445	60	M20 x2	18,5
1139069	300	326	480	60	M20 x2	24,5
1139070	350	378	535	60	M20 x2	49
1139071	400	430	580	80	M20 x4	55
1139072	500	535	700	100	M20 x4	59
1139073	600	635	870	100	M20 x4	68

Dimensioner över 600 garanteras ej dragsäkerheten. PN10 skall monteras med dubbla svep.

RÖDHAMMARBOLAGEN AB

BASTA

Bojsvep i rostfritt SS2333
För Segjärn och PE-rör

För rör	Rör DY	Vikt	Art. nr
Segjärns- och gjutjärnsrör DN 80	97	2,0 kg	6030080
Segjärns- och gjutjärnsrör DN 100	118	2,5 kg	6030100
Segjärns- och gjutjärnsrör DN 125	144	3,0 kg	6030125
Segjärns- och gjutjärnsrör DN 150	170	3,5 kg	6030150
Segjärns- och gjutjärnsrör DN 200	222	6,0 kg	6030200
Segjärns- och gjutjärnsrör DN 250	274	7,0 kg	6030250
Segjärns- och gjutjärnsrör DN 300	326	9,0 kg	6030300
Segjärns- och gjutjärnsrör DN 350	378	11,0 kg	6030350
Segjärns- och gjutjärnsrör DN 400	430	21,0 kg	6030400
Segjärns- och gjutjärnsrör DN 500	535	24,0 kg	6030500
Segjärns- och gjutjärnsrör DN 600	635	29,0 kg	6030600
PVC- och PE-rör DY 90	90	1,5 kg	6040090
PVC- och PE-rör DY 110	110	2,0 kg	6040110
PVC- och PE-rör DY 160	160	3,5 kg	6040160
PVC- och PE-rör DY 200	200	4,5 kg	6040200
PVC- och PE-rör DY 225	225	6,0 kg	6040225
PVC- och PE-rör DY 250	250	6,5 kg	6040250
PVC- och PE-rör DY 315	315	9,3 kg	6040315
PVC- och PE-rör DY 400	400	19,0 kg	6040400
PVC- och PE-rör DY 500	500	22,0 kg	6040500
PVC- och PE-rör DY 630	630	28,5 kg	6040630

RÖDHAMMARBOLAGEN AB

Reparationsboja för stålrör med rullgummifog.

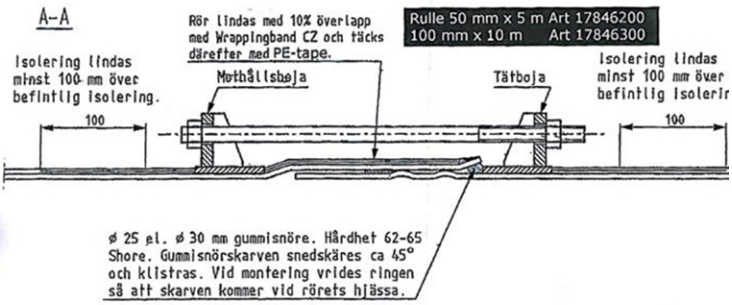

Dim. tabell för rullgummi

DN 300 ø 20 x 1100
DN 400 ø 25 x 1360
DN 500 ø 25 x 1700
DN 600 ø 25 x 2015
DN 700 ø 25 x 2335
DN 800 ø 30 x 2670
DN 900 ø 30 x 2985
DN1000 ø 30 x 3315
DN1200 ø 30 x 3940

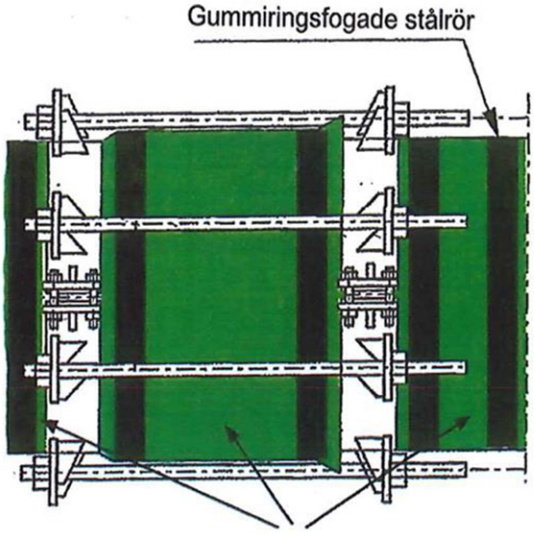

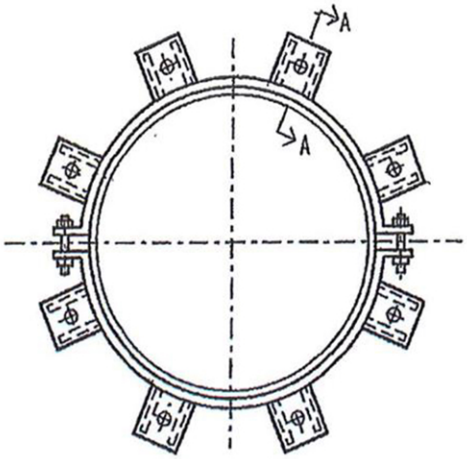

Stoppbalk med förankringssvep

Balk och svep i rostfritt stål

Standardstorlekar
Passar de flesta rörtyper

Artnr.	DN.
06080080	80
06080100	100
06080125	125
06080200	150
06080250	200
06080300	250
06080350	300
06080400	350

Tillverkas även i önskad storlek
Ange YD mått på rör

Förankringsboja

Stoppbalk

Rörstöd (glidsko)

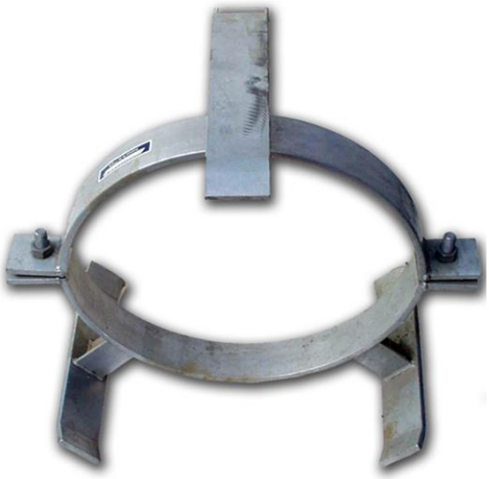

Tillverkas även i andra storlekar
efter kundens önskemål

Mått förRörstöd

Rekomenderat avstånd för olika rörtyper.

Art.nr.	DN	Betong	segjärn	Rostfritt	plast	Skyddsrör DN.
3812527	100	7100	7100	3000	2300	400
3812528	150	8000	8000	3200	2700	400
3812529	200	8700	8700	3700	3000	500
3812530	250	8900	8900	4200	3500	600
3812531	300	9100	9100	4500	3800	600



RÖDHAMMARBOLAGEN AB

Dragstänger och bultar SS2333

Dimension	För förankringsboja	Vikt	Art. nr
M12x60 mm	DN 80	0,1 kg	06060016
M16x80 mm	DN 100-150	0,1 kg	06060010
M16x100 mm	DN 200	0,1 kg	06060012
M20x100 mm	DN 250-400	0,3 kg	06060017
M20x140 mm	DN 500-600	0,5 kg	06060019

Dimension	För förankringsboja	Vikt	Art. nr
M12x1000 mm	DN 80	0,75 kg	06060004
M16x1000 mm	DN 100-200	1,4 kg	06060001
M16x2000 mm	Specialboja	2,8 kg	06060003
M20x1000 mm	DN 250-600	2,2 kg	06060005
M20x2000 mm	Specialboja	4,4 kg	06060008

Muttrar A4 Syrafast

Dimension	För förankringsboja	Vikt	Art. nr
M12	DN 80	0,1 kg	06060021
M16	DN 100-200	0,1 kg	06060022
M20	DN 250-600	0,1 kg	06060025

Skarvmuttrar i rostfritt stål SS 2333

Dimension	För förankringsboja	Vikt	Art. nr
M16	Specialboja	0,2 kg	06060028
M20	Specialboja	0,2 kg	06060030

Planbrickor SS2333

Dimension	För förankringsboja	Vikt	Art. nr
M12	DN 80	0,1 kg	06060033
M16	DN 100-200	0,1 kg	06060031
M20	DN 250-600	0,1 kg	06060034

luckor, lucköppnare & övrigt

RÖDHAMMARBOLAGEN AB

Enkellucka

Inguten i betong, körbar 40 ton.
Standardmått 700 x 1000 mm.
Vikt Ca: 385 kg
Kan måttbeställas efter önskemål.
Artnr. 7037876

Levereras med hydraulisk dämpare
Underlättar vid öppna/stänga



Enkellucka standard material 2333
godstjocklek min 14mm max 16mm
L x B= 1065x765mm

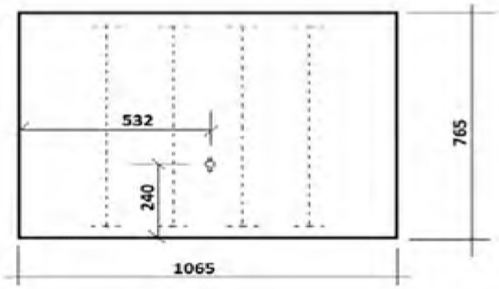

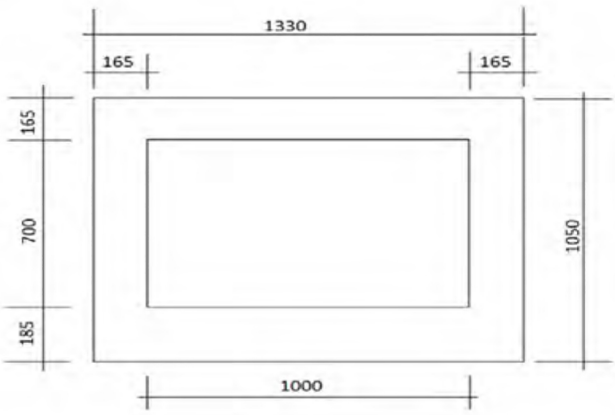

BVB ID: 149324

BASTA

Dubbellucka
ingjuten i betong.
Körbar 40 ton
Standardmått 1200 x 1000
Kan måttbeställas efter önskemål.
Vikt Ca: 500 kg.

Artnr. 7037876B

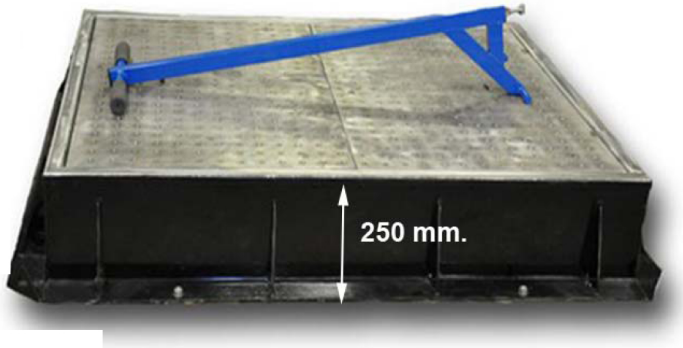

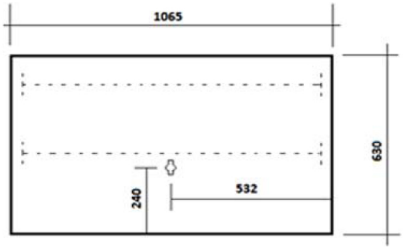

Dubbellucka standard material 2333
godstjocklek min 14mm max 16mm
L x B= 1065 x 630mm
2 st luckor per ram

Levereras med hydralisk dämpare
Underlättar vid öppna/stänga.
Eliminerar klämrisken.

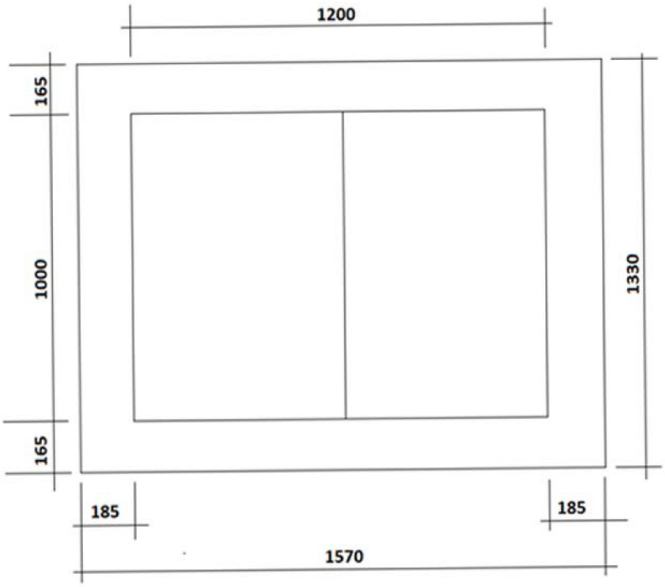

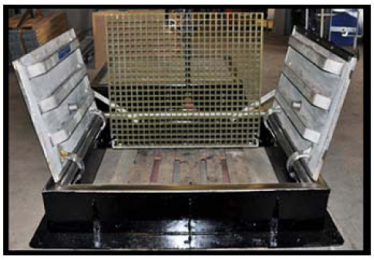

Lucköppnare

Lucköppnare är tillverkade i stål SS2172 och pulverlackerade

Liten. artnr.7037870
längd: 250 mm.

Mellan. artnr.7037890
Längd: 750 mm.

Lucköppnare SVAB
Längd: 350 mm. artnr.7037889
Längd: 750 mm. artnr.200889

Elkingtonnyckel artnr. 20010825

Elkingtonnyckel artnr. 20010826

Lucköppnare & slagnycklar

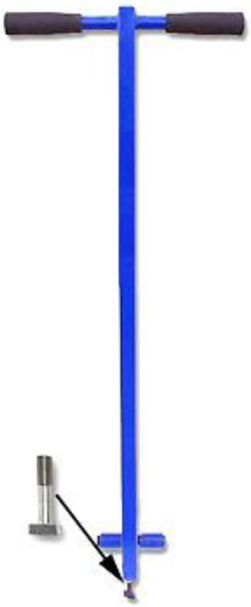

Utförande
En relativ lätt och smidig lucköppnare som är praktisk om man öppnar flera luckor om dagen. God ergonomisk konstruktion för minimering av ryggskador. När nyckelgreppet slitits ut byter man enkelt ut det mot ett nytt.

Material
Härdat stål SS 2172. Skyddshandtag i gummi.

RSK 7037869 Längd 1150 mm.

Utförande
Med den patenterade lucköppnaren som har slagverkan uppåt slår man enkelt upp luckor som frusit fast. En smidigare men inte lika kraftig lucköppnare som slagnyckeln. När nyckelgreppet slitits ut byter man enkelt ut det mot ett nytt.

Material
Varmförzinkad stål SS 1312. Handtagen är belagda med gummi som isolering vid låga temperaturer. Gummit fungerar även som stötdämpande material.

Brunsjocke RSK. 7037873

Nyckelgrepp
Artnr.14020009

Slagnyckel RSK.7037874

Utförande
En mycket kraftig lucköppnare som har slagverkan uppåt. Med den patenterade lucköppnaren slår man enkelt upp luckor som frusit fast. När nyckelgreppet slitits ut byter man enkelt ut det mot ett nytt.

Material
Stål SS 1312. Handtagen är belagda med gummi som isolering vid låga temperaturer. Gummit fungerar även som stötdämpande material.

Nyckelstänger i rostfritt material

RÖDHAMMARBOLAGEN AB

SMS-hylsor tillverkade i gjutgods
Nyckelhylsor tillverkade i rostfritt

Spindelhylsor SMS för slussventiler

Nyckelstänger för sluss
och vridspjällsventiler

RSK 4270223
25 x 25 x 200 mm.

Hylsa nr. 1 RSK 4260317
Hylsa nr. 2 RSK 4260318
Hylsa nr. 3 RSK 4260319

1. 19mm.
2. 24 mm.
3 28mm.

Nyckelstänger för EV-servisventiler

Nyckelstång 4270213 12 mm.
Nyckelstång 4270216 15 mm.
Nyckenstång 4270219 18 mm.

Nyckelhylsor för sluss & vridspjällsventiler

1 2 3 4

RSK 4270225 1. 29mm.
RSK 4270226 2. 33 mm.
RSK 4270227 3. 36 mm.
RSK 4270228 4 45 mm.

Specialprodukter

Rödhammarbolagen tillverkar en rad specialprodukter efter kundens önskemål
Framförallt i rostfritt material men även annat stålmaterial & Aluminium