

Dragsäkra förankringsbojor i rostfritt: SS2333



För PE & PVS rör



Tryckklass

- PN 10 för bojor mellan DN 80 till DN250
- PN 8 för bojor mellan DN 300 till DN 400
- PN 6 för bojor över DN 500
- PN 10 för bojor över DN 500 som beställs med dubbla svep

Kan även specialtillverkas i mått efter önskemål

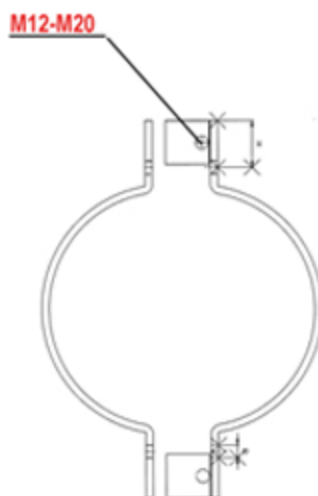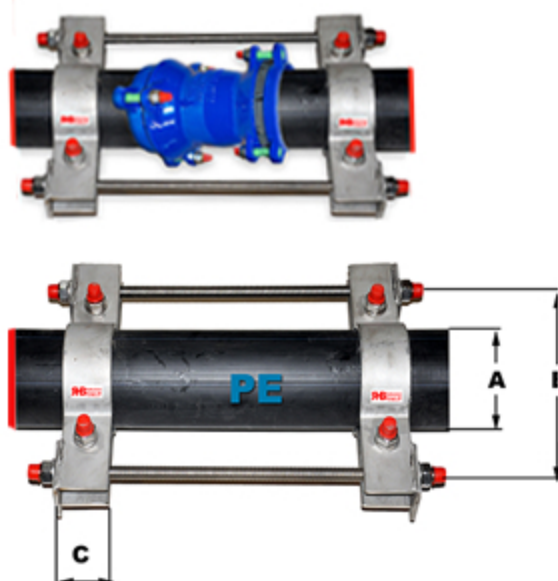

Mått för PE och PVC rör

RSK	DN	A (DY) mm.	B mm.	C mm.	Dragstång	Vikt kg.
2220011	90	90	215	60	M12 X2	9,5
2220012	110	110	253	60	M16 X2	10
2220013	160	160	305	60	M16 X2	10,5
2220014	200	200	390	60	M16 X2	13,5
2220015	225	225	390	60	M16 X2	16,5
2220016	250	250	445	80	M20 X2	19,5
2220017	315	315	480	80	M20 X2	26
2220018	400	400	580	100	M20 X4	51
2220019	500	500	700	150	M20 X4	59
2220020	630	630	870	150	M20 X4	69

*Dimensioner över 600 garanteras ej dragsäkerheten. PN10 skall monteras med dubbla svep.