

Rostfri teleskopisk brandpost

DN:80 Levereras med utloppskoppling A, B, eller C

Klass:PN:16

Tätning: Plantätning/sätetätning

Anslutning: VRS DN 100 eller PE 110

Levereras med avtappning/dränering

Kan pluggas vid önskemål.

Brandposten är totalt renoveringsbar ovanifrån.

Tätningssytan på knäröret kan även brotchas

utan att BP behöver grävas upp.

Samma funktion som Älmhult


Flöde för brandpost DN 80

Tryckklass 16

Bar	L/sec
4	80
5	91
6	100
7	107
8	114



Kan även beställas
med backventil

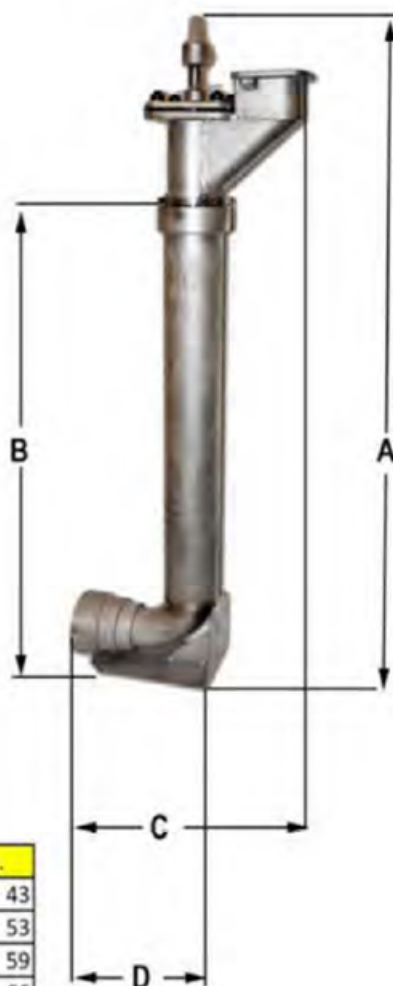

Byggmått för teleskopisk brandpost

RSK	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	Vikt kg.
4203038	1000-1250	700	500	350	43
4203039	1210-1710	900	500	350	53
4203040	1600-2100	1290	500	350	59
4203041	2000-2500	1570	500	350	66

Åtdragningsmoment för teleskopfunktionen 90 Nm.

Åtdragningsmoment för packboxlock 187 Nm.

Dessa moment bör ej överskridas



BVB ID
159431

