

Tunnelbrandpost för utrymningsväg PEC. 49

Flänsanslutning mot rör DN100. Tryckklass PN16

Material: syrafast stål SS2343

Lackerad: Pulverlack RAL3000

Packningar: EPDM gummi

Utkast koppling och lock: Mässing

Artnr. 20110103

*Vridspjällsventil, hus av pulverlackerat gjutjärn.
Delad axel. Spjällblad av syrafast stål.*

Manchett fixerad genom rillor och centreringsklackar i huset. Axlar är distanserade från huset via lagerbrons


Tätning 5-faldig mot atmosfär för att eliminera läckage ifrån spindeln.

Centreras via 4 st. fästörön mot fläns

Märkbricka för leverantör. VM nr. mm.

Ventil försedd med ratt och märkesindikator.

Utbytbar manchett av EPDM-gummi

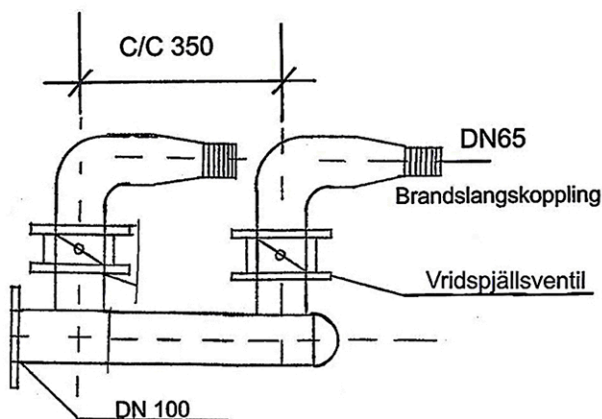

BVB ID:143405



BASTA