

Rostfri brandpost

DN:80 Levereras med utloppskoppling A, B, eller C

Klass:PN:16

Tätning: Plantätning/sätetätning

Anslutning: VRS DN 100 eller PE 110

Levereras med avtappning/dränering

Kan pluggas vid önskemål.

Brandposten är totalt renoveringsbar ovanifrån.


Tätningssytan på knäröret kan även brotchas utan att BP behöver grävas upp.

Flöde för brandpost DN 80 Tryckklass 16

Bar	L/sec
4	80
5	91
6	100
7	107
8	114



Samma funktion som Älmhult

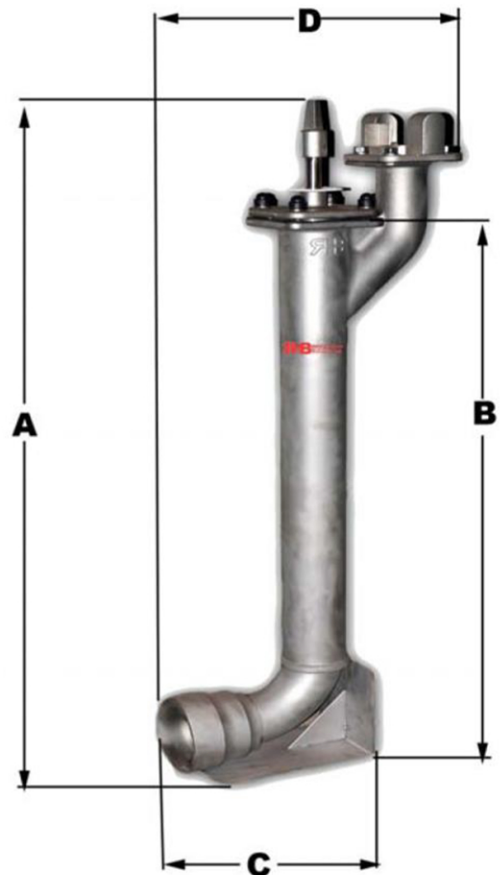

Byggmått för brandpost

RSK.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	vikt.
4203008	1210	1185	345	365	31
4203009	1410	1385	345	365	35
4203010	1710	1685	345	365	38